


MAJAR

L'accessoire essentiel

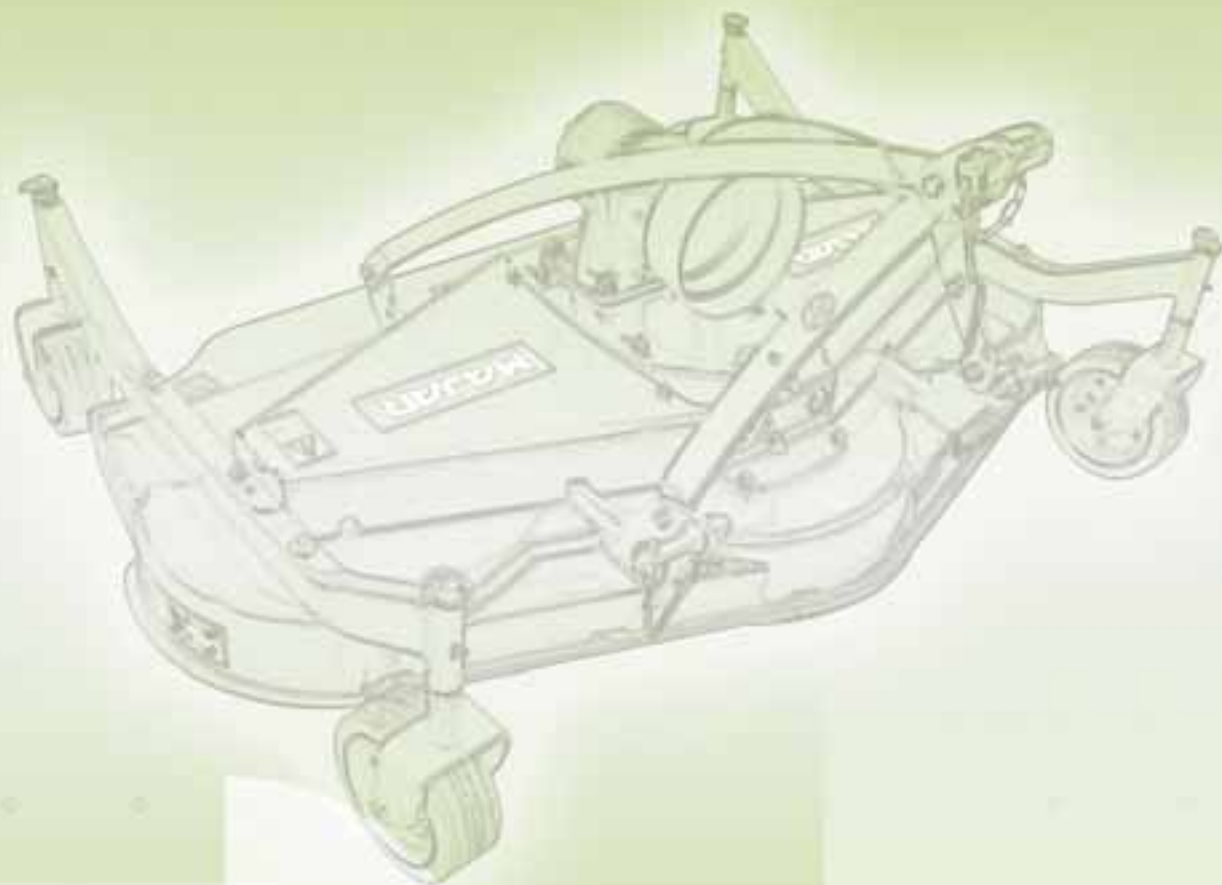

Outils pour

- TONTE & DÉBROUSSAILLAGE
- ENTRETIEN DU STADE
- ESPACES VERTS & VOIRIES
- MICROTRACTEUR
- QUAD
- AUTOPORTÉE
- MOTOCULTEUR
- MOTOBINEUSE
- MANUEL
- REMORQUES ROUTIÈRES

www.majar.fr

PUBLIC 2015

ORGANISATION COMMERCIALE MAJAR

1 - Vincent FRAIGNEAU

Tél. Vincent : 06 71 20 96 81
 Fax : 02 98 54 80 34
 vfrageau@wanadoo.fr

2 - Jérôme CHIVOT

Tél. : 06 01 79 08 70
 Fax : 09 57 22 84 21
 chivotpro@aol.com

3 - Daniel MAUCORT

Tél. : 06 16 45 22 72
 Fax : 03 25 29 34 79
 daniel.maucort@wanadoo.fr

0 - Maxime & Vincent FRAIGNEAU

Tél. Maxime : 06 60 26 16 02
 Fax : 02 98 54 80 34
 fraigneau.maxime@gmail.com

4 - Pierre-Julien HEID

Tél. : 06 09 85 30 26
 Fax : 03 88 56 39 17
 hpierrejulien@gmail.com

7 - Nicolas RIEUSSEC

Tél. : 06 14 03 81 84
 Assistante commerciale :
 Elodie POLES
 Tél. : 06 26 54 04 88
 Fax : 05 62 10 92 28
 nicolas.riussec.distribution@gmail.com

5 - Jean-François CARRET

Tél. : 06 75 51 04 42
 Tél./Fax : 04 74 70 30 63
 jean-francois.carret@wanadoo.fr

11 - Usine


Tél. : 04 68 72 83 11
 Fax : 04 68 72 51 61
 commercial@majar.fr

9 - Jean-Luc CLANET

Tél. : 04 68 72 83 11
 Fax : 04 68 72 51 61
 jean.luc.clanet@majar.fr

6 - Franck CSORGEI

Tél. : 06 23 04 61 35
 Fax : 04 75 64 34 94
 f.csorgei@sfr.fr

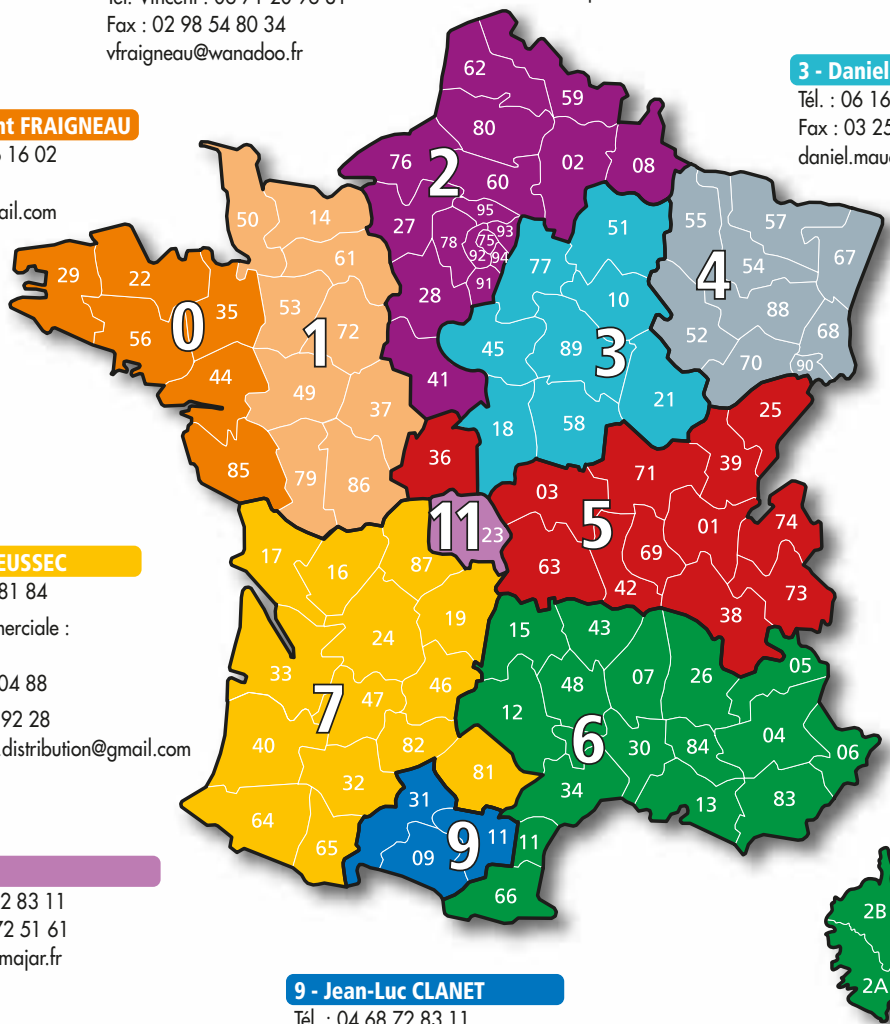

Notre Service Plus : téléphonique & mail

| | | | |
|--------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------|
| Pour vos commandes : | 04 68 72 83 11 | Jean-Luc CLANET poste 31 | commercial@majar.fr |
| | 04 68 72 83 11 | Jean-Charles BONNET poste 35 | |
| Remorques routières : | 04 68 72 83 13 | Jean-Luc SERNY poste 39 | jean.luc.serny@majar.fr |
| SAV Réclamations : | 04 68 72 83 14 | Service Après Ventes | sav@majar.fr |
| Comptabilité clients : | 04 68 25 38 16 | Séverine VIVIÈS poste 9 | severine.vivies@majar.fr |
| Standard tous services : | 04 68 25 38 16 | | |

Vos commandes internet : www.majar.fr

demandez votre identifiant

- www.majar.fr
- espace revendeur
- obtenir un identifiant et un mot de passe

Saisir vos commandes sur www.majar.fr vous permet :

- de recevoir une confirmation de commande, puis une notification d'expédition ;
- de visualiser l'ensemble de vos commandes internet, en préparation ou déjà expédiées.

NOUVEAUTÉS 2015 : à découvrir...

en page 3



en page 19



Tondeuses et crics à eau conçus et fabriqués par MAJAR à Carcassonne.



| A Aérateur de gazon | | 4 | | | | | 17 | | | |
|--|-----|-----|---|----|-------|-------|---------|----|----|---------|
| AÉROVERT (aérateurs et rouleaux) | | 4 | | | | | | | | |
| Arrache pommes de terre | | | | 10 | | | | 22 | | |
| Arroseur (enroulement automatique) | | 5 | | | | | | | | |
| Attelage | | | | | | 18 | 24 à 26 | | | |
| B Barre porte-outils | | | | 10 | | | 22 | | | |
| Benne | | | | 13 | | | | | | |
| Bineuse | | | | 10 | | | 21 | | | |
| Butteur | | | | 10 | | | 22 | | | |
| C Cadre porte-outils | | | | 10 | | | | | | |
| Charrue | | | | 9 | | | 20 | | | |
| Chasse-neige | | | 8 | | 16 | | 21 | | | |
| Combiné de lavage | | | | 13 | | | | | | |
| Cric lève autoportée | | | | | | 19 | | | | |
| Cultivateur | | | | 10 | | | 21 | | | |
| Cultivateur tiller à ressort | | | | 10 | | | | | | |
| D Débroussaillier (giro) | 6 | | | | | | | | | |
| Décompacteur | | | | 10 | | | | | | |
| E Émousseur | | | | | | 17 | | | | |
| Épandeur | | | 7 | | 16 | 17-23 | | | 23 | |
| F Faucheuse à disques | 6 | | | | | | | | | |
| Fraise arrière | | | | 11 | | | | | | |
| Fraise de motobineuse et/ou motoculteur | | | | | | | | | 23 | |
| G Giro | 6 | | | | | | | | | |
| H Herse | | | | 10 | | | 21 | | | |
| Herse rotative | | | | 11 | | | | | | |
| L Lame niveleuse / Chasse neige | | | 8 | | 16 | | 21 | | | |
| Lève-tondeuse autoportée | | | | | | 19 | | | | |
| Lève quad | | | | | 16 | | | | | |
| Liaison | | | | | | 18 | 24 à 26 | | | |
| M Moyeu pour roues fer | | | | | | | | | 23 | |
| N Niveleuse (lame) | | | 8 | | 16 | | 21 | | | |
| O OLYMPE (arroseurs) | | 5 | | | | | | | | |
| OMEGA (rouleau, émousseur, aérateur, épandeur) | | | | | | 17 | | | | |
| Outil-lève | | | | | | | 23 | | | |
| Outils manuels | | | | | | | | | | 23 |
| P Pique bottes/pique palette/plateau | | | | 13 | | | | | | |
| R Remorque | | | | 12 | 14-15 | 18 | 22 | | | 27 à 30 |
| Roto | | | | 11 | | | | | | |
| Rotobroyeur | 6 | | | | | | | | | |
| Roue avant | | | | | | | 23 | 23 | | |
| Roue fer | | | | | | | 23 | 23 | | |
| Rouleau | | 4-5 | | | 14 | 5-17 | 22 | | 23 | |
| S Sableuse | | 5 | | | | | | | | |
| Sous-soleuse | | | | 11 | | | | | | |
| T Tondeuse | 2-3 | | | | | | | | | |
| Transmission | | | | 31 | | | | | | |
| U Usure (pièces d') | | | | 31 | | | 31 | | | |



Désignation

KG N° Ligne Réf. Public euros
T.T.C. H.T.

Tondeuses



TONDEUSE MONOLAME

Pour microtracteur 12 à 20 cv. Largeur de travail 100 cm. Rotor à 2 couteaux. Éjection arrière ou latérale. Hauteur de coupe réglable de 2,5 à 9 cm. Bras support roue pivotante renforcé. Boîtier 540 tr/mn à roue libre incorporée, livrée avec transmission.

Options : Limiteur de couple à doigts

110 01 TMD100 1098 915,00



TONDEUSE 2 LAMES

Pour tracteur jusqu'à 35 cv. Largeur de travail 120 cm. 2 couteaux. Éjection arrière. Hauteur de coupe réglable de 2,5 à 9 cm. Bras support roue pivotante renforcé.

Options :

Limiteur de couple à doigts

Roue libre

188 03 TMDA120* 1439 1199,17

4 04 LCD 148 123,33

4 05 ROUELIB 125 104,17

Modèles finition

Transmission sans limiteur comprise

Livraison : bras de roues, potence, axes d'attelage non montés

Prise de force 540 tr/min.

Potence d'attelage personnalisée

TONDEUSE 3 LAMES pour tracteur de 15 à 30 CV

Rotation des lames 2700 tr/min.

Largeur de travail 120 cm - éjection latérale

Largeur de travail 150 cm - éjection latérale

Largeur de travail 120 cm - éjection arrière 2/3

Largeur de travail 150 cm - éjection arrière 2/3

170 06 IMT120 1471 1225,83

185 07 IMT150 1562 1301,67

170 08 IMTA120A 1509 1257,50

185 09 IMTA150A 1582 1318,33



Ejection latérale
MODÈLE DÉPOSÉ

Kit mulching pour IMTA120A (éjection arrière)

Kit mulching pour IMTA150A (éjection arrière)

8,5 10 IMKMA120 155 129,17

9,5 11 IMKMA150 160 133,33

Rechange : Lame de tondeuse 120

Lame de tondeuse 150

0,9 12 TMSR017L120 34 28,33

1,2 13 TMSR017L150 35 29,17

Options :

Limiteur de couple à doigts

Roue libre

4 14 LCD 148 123,33

15 ROUELIB 125 104,17



Ejection arrière
MODÈLE DÉPOSÉ

Transmission sans limiteur comprise.

Livraison : bras de roues, roues, potence, axes d'attelage non montés

3 LAMES ATTELAGE ARRIÈRE

Prise de force 540 tr/mn - 15/50 CV

Larg. 120 éjection arrière totale

Larg. 180 éjection arrière totale

Larg. 120 éjection latérale

Larg. 180 éjection latérale

540 tr/mn



Vue face à la

PDF tracteur

167 16 TMSA120* 1930 1608,33

210 17 TMSA180* 2203 1835,83

167 18 TMS120* 1800 1500,00

210 19 TMS180* 2058 1715,00

5 LAMES ATTELAGE ARRIÈRE

Prise de force 540 tr/mn - 50/70 CV

Larg. 230 éjection arrière totale

280 20 TMSA230 3407 2839,17

3 LAMES ATTELAGE FRONTAL

Prise de force 1000 tr/mn

Larg. 120 éjection arrière

Larg. 180 éjection latérale

1000 tr/mn



Vue face à la

PDF tracteur

190 21 TMSFA120* 2238 1865,00

220 22 TMSF180* 2406 2005,00

Kit mulching pour TMS 120 et TMSF 120

Kit mulching pour TMS 150 et TMSF 150

Kit mulching pour TMS 180 et TMSF 180

Kit mulching pour TMSA 120 et TMSFA 120 (éjection arrière)

Kit mulching pour TMSA 150 et TMSFA 150 (éjection arrière)

Kit mulching pour TMSA 180 et TMSFA 180 (éjection arrière)

Kit mulching pour TMSA 230 (éjection arrière)

Lame de tondeuse 120

Lame de tondeuse 150 et 230

Lame de tondeuse 180

16 23 KM120 261 217,50

18 24 KM150 276 230,00

20 25 KM180 286 238,33

15 26 KMA120 210 175,00

17 27 KMA150 220 183,33

19 28 KMA180 229 190,83

25 29 KMA230 353 294,17

0,9 30 TMSR017L120 33 27,50

1,2 31 TMSR017L150 35 29,17

1,6 32 TMSR017L180 42 35,00

Options :

Limiteur de couple à doigts

Roue libre

Boîtier de renvoi d'angle avec vitesse et/ou sens de rotation différent

4 33 LCD 148 123,33

17 34 ROUELIB 125 104,17

35 KBT 355 295,83



TMS150



TMSA230



TMSF120

Attelage frontal
et éjection latérale

* dans la limite des stocks disponibles.



Désignation

KG N° ligne Réf. **Public euros**
T.T.C. H.T.

Tondeuse

TONDEUSE DE FINITION POUR L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

Largeur de travail 120 à 180 cm. Attelage 3 points cat. 1. Hauteur de coupe réglable de 2,5 à 10,5 cm. Livrée avec transmission sans limiteur. Vitesse prise de force = 540 tr/min. Entraînement des lames par 2 courroies indépendantes à tension réglable. 3 lames. Caisse monobloc alvéolaire ép. 4mm. Livrée avec chapes de roues 21x8, essieux, attelage à monter.

• Moyeux graissés d'usine

NOUVEAU



Ejection arrière

MODÈLE DÉPOSÉ



Surprenante qualité d'éjection arrière.

L'effet cloche confère un fonctionnement silencieux.

| Attelage arrière | | Puissance (CV) | Vitesse (tr/mn) | | | | |
|--|-------|----------------|-----------------|----|----------|------|---------|
| Largeur de travail 120 cm, éjection arrière totale | 12/20 | 2800 | 152 | 01 | TAM120EA | 1641 | 1367,50 |
| Largeur de travail 150 cm, éjection arrière totale | 15/30 | 2500 | 175 | 02 | TAM150EA | 1764 | 1470,00 |
| Largeur de travail 180 cm, éjection arrière totale | 20/40 | 2300 | 195 | 03 | TAM180EA | 1873 | 1560,83 |
| Largeur de travail 120 cm, éjection latérale | 12/20 | 2800 | 152 | 04 | TAM120EL | 1641 | 1367,50 |
| Largeur de travail 150 cm, éjection latérale | 15/30 | 2500 | 175 | 05 | TAM150EL | 1764 | 1470,00 |
| Largeur de travail 180 cm, éjection latérale | 20/40 | 2300 | 195 | 06 | TAM180EL | 1873 | 1560,83 |

540 tr/min



Vue face à la PDF tracteur

Largeurs 120 et 180 disponibles janvier 2015

Attelage frontal

| | | | | | | | |
|--|-------|------|-----|----|------------|------|---------|
| Largeur de travail 120 cm, éjection arrière totale | 12/20 | 2800 | 155 | 07 | TAM120EAVF | 2126 | 1771,67 |
| Largeur de travail 150 cm, éjection arrière totale | 15/30 | 2500 | 178 | 08 | TAM150EAVF | 2279 | 1899,17 |
| Largeur de travail 180 cm, éjection arrière totale | 20/40 | 2300 | 198 | 09 | TAM180EAVF | 2406 | 2005,00 |
| Largeur de travail 120 cm, éjection latérale | 12/20 | 2800 | 155 | 10 | TAM120ELVF | 2126 | 1771,67 |
| Largeur de travail 150 cm, éjection latérale | 15/30 | 2500 | 178 | 11 | TAM150ELVF | 2279 | 1899,17 |
| Largeur de travail 180 cm, éjection latérale | 20/40 | 2300 | 198 | 12 | TAM180ELVF | 2406 | 2005,00 |

1000 tr/min



Vue face à la PDF tracteur

NOUVEAU

Mêmes qualités d'éjection

et de silence en fonctionnement.



Ejection latérale

MODÈLE DÉPOSÉ



Options :

| | | | | | |
|--|-----|----|---------|-----|--------|
| Kit 100% mulching (effet cloche) pour TAM120EA et TAM120EAVF | 9,5 | 13 | KMEA120 | 258 | 215,00 |
| Kit 100% mulching (effet cloche) pour TAM150EA et TAM150EAVF | 9,5 | 14 | KMEA150 | 273 | 227,50 |
| Kit 100% mulching (effet cloche) pour TAM180EA et TAM180EAVF | 9,5 | 15 | KMEA180 | 283 | 235,83 |
| Kit 100% mulching (effet cloche) pour TAM120EL et TAM120ELVF | 9,5 | 16 | KMEL120 | 258 | 215,00 |
| Kit 100% mulching (effet cloche) pour TAM150EL et TAM150ELVF | 9,5 | 17 | KMEL150 | 273 | 227,50 |
| Kit 100% mulching (effet cloche) pour TAM180EL et TAM180ELVF | 9,5 | 18 | KMEL180 | 283 | 235,83 |
| Limiteur de couple à doigts | 4 | 19 | LCD | 148 | 123,33 |
| Roue libre | 17 | 20 | ROUELIB | 125 | 104,17 |
| Boîtier renvoi d'angle avec vitesse et/ou sens de rotation différent | 21 | | KBT | 355 | 295,83 |



Désignation

Aérateurs et rouleau pour Microtracteur

KG N° ligne Réf. Public euros
T.T.C. H.T.

GAMME PROFESSIONNELLE AEROVERT

PORTÉS 3 POINTS

LARGEUR DE TRAVAIL - 130 CM - HORS TOUT 142 CM

| | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|-------------|-----|----|---------------|-------------|---------|
| Aérateur complet | 84 louchets récupérateurs | long. 10 cm | 250 | 01 | AEROVERT130L | 4304 | 3586,67 |
| | 84 couteaux | 10 cm | 240 | 02 | AEROVERT130C1 | 3332 | 2776,67 |
| | 56 louchets ouverts | 14 cm | 240 | 03 | AEROVERT130LO | 3677 | 3064,17 |
| | 42 couteaux | 20 cm | 200 | 04 | AEROVERT130C2 | 2857 | 2380,83 |
| | 42 louchets non récupérateurs | 10 cm | 240 | 05 | AEROVERT130N | 3579 | 2982,50 |
| Rouleau complet | | Ø 44 cm | 240 | 06 | AEROVERT130R | 2103 | 1752,50 |

ÉQUIPEMENTS (sans bâti) :

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------------|-----|----|---------|-------------|---------|
| 1 élément de | 84 louchets récupérateurs | long 10 cm | 110 | 07 | AN130L | 3004 | 2503,33 |
| 1 | 84 couteaux | 10 cm | 100 | 08 | AN130C1 | 2046 | 1705,00 |
| 1 | 56 louchets ouverts | 14 cm | 100 | 09 | AN130LO | 2416 | 2013,33 |
| 1 | 42 couteaux | 20 cm | 60 | 10 | AN130C2 | 1610 | 1341,67 |
| 1 | 42 louchets non récupérateurs | 10 cm | 80 | 11 | AN130N | 2315 | 1929,17 |
| 1 rouleau nu largeur 130 cm | | Ø 44 cm | 80 | 12 | AN130R | 808 | 673,33 |

Options :

| | | | | | | | |
|--|--|---------|----|----|-----------|------------|--------|
| Répartiteur de charge hydraulique par verin double effet pour faciliter la pénétration | | | 29 | 13 | CPH | 910 | 758,33 |
| Cuve de lestage remplissable d'eau (200 l) | | | 11 | 14 | ANCUVE130 | 350 | 291,67 |
| Décrottoir rouleau lisse | | | 9 | 15 | DR130 | 180 | 150,00 |
| Rouleau arrière de recouvrement pour AEROVERT 130L, C1, C2, N, LO | | Ø 14 cm | 35 | 16 | RR130 | 439 | 365,83 |

Supplément :

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|---------------------|------------|----|----|----------|-------------|---------|
| 5 disques | pour 130C1 | 60 couteaux | long 10 cm | 70 | 17 | 60D130C1 | 1252 | 1043,33 |
| 5 | pour 130LO | 40 louchets ouverts | 14 cm | 60 | 18 | 40D130LO | 1439 | 1199,17 |
| 5 | pour 130C2 | 30 couteaux | 20 cm | 40 | 19 | 30D130C2 | 927 | 772,50 |
| 5 | pour 130N | 30 louchets | 10 cm | 60 | 20 | 30D130N | 1415 | 1179,17 |

PORTÉS 3 POINTS

LARGEUR DE TRAVAIL - 180 CM - HORS TOUT 192 CM

| | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|------------|-----|----|---------------|-------------|---------|
| Aérateur complet | 2 x 60 louchets récupérateurs | long 10 cm | 370 | 21 | AEROVERT180L | 6544 | 5453,33 |
| | 120 couteaux | 10 cm | 320 | 22 | AEROVERT180C1 | 4582 | 3818,33 |
| | 80 louchets ouverts | 14 cm | 320 | 23 | AEROVERT180LO | 5061 | 4217,50 |
| | 60 couteaux | 20 cm | 250 | 24 | AEROVERT180C2 | 3702 | 3085,00 |
| | 60 louchets non récupérateurs | 10 cm | 290 | 25 | AEROVERT180N | 5028 | 4190,00 |
| Rouleau complet | | Ø 44 cm | 290 | 26 | AEROVERT180R | 2983 | 2485,83 |

Équipements (sans bâti) :

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|------------|-----|----|---------|-------------|---------|
| 2 éléments de | 60 louchets récupérateurs | long 10 cm | 200 | 27 | AN180L | 4701 | 3917,50 |
| 1 | 120 couteaux | 10 cm | 150 | 28 | AN180C1 | 2474 | 2061,67 |
| 1 | 80 louchets ouverts | 14 cm | 150 | 29 | AN180LO | 3222 | 2685,00 |
| 1 | 60 couteaux | 20 cm | 80 | 30 | AN180C2 | 1728 | 1440,00 |
| 1 | 60 louchets non récupérateurs | 10 cm | 120 | 31 | AN180N | 3029 | 2524,17 |
| Rouleau nu largeur 180 cm | | Ø 44 cm | 120 | 32 | AN180R | 1169 | 974,17 |

Options :

| | | | | | | | |
|--|--|---------|----|----|-----------|------------|--------|
| Répartiteur de charge hydraulique par vérin double effet pour faciliter la pénétration | | | 29 | 33 | CPH | 914 | 761,67 |
| Cuve de lestage remplissable d'eau (270 L) | | | 14 | 34 | ANCUVE180 | 409 | 340,83 |
| Décrottoir rouleau lisse | | | 11 | 35 | DR180 | 252 | 210,00 |
| Rouleau arrière de recouvrement pour AEROVERT 180L, C1, C2, N, LO | | Ø 14 cm | 55 | 36 | RR180 | 707 | 589,17 |

Supplément :

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|---------------------|------------|----|----|----------|-------------|---------|
| 7 disques | pour 180C1 | 84 couteaux | long 10 cm | 90 | 37 | 84D180C1 | 1646 | 1371,67 |
| 7 | pour 180LO | 56 louchets ouverts | 14 cm | 90 | 38 | 56D180LO | 1997 | 1664,17 |
| 7 | pour 180C2 | 42 couteaux | 20 cm | 50 | 39 | 42D180C2 | 1095 | 912,50 |
| 7 | pour 180N | 42 louchets | 10 cm | 80 | 40 | 42D180N | 1895 | 1579,17 |



AEROVERT 130L




AEROVERT 130R



AEROVERT 180C2 + ANCUVE 180 + RR180



AEROVERT 180N + ANCUVE 180 + RR180



Louchet **084159**
long. 10 cm
avec ressort **082319**




Couteau **084055A**
long. 10 cm




Louchet **082571**
ouvert
14 cm



Couteau **084056A**
long. 20 cm



Louchet **084159**
non récupérateur
long. 10 cm



Rouleau lisse
bords arrondis



Désignation

KG
N° ligne

Réf.

Public euros
T.T.C. H.T.

Sableuses

LARG. TRAVAIL 100 CM - LARG. HORS TOUT 193 CM

450 L - PTC 1 100 kg - Puissance mini 20 CV
Avec pneumatiques basse pression larg. 31 cm

| | | | | | |
|---------------------------------|-----|----|--------|------|---------|
| Trainée - anneau tournant ø 42 | 290 | 01 | S400RL | 6507 | 5422,50 |
| Semi-portée - Attelage 3 points | 300 | 02 | S400SP | 6507 | 5422,50 |

LARG. TRAVAIL 150 CM - LARG. HORS TOUT 243 CM

700 L - PTC 1 500 kg - Puissance mini 25 CV
Avec pneumatiques basse pression larg. 31 cm

| | | | | | |
|---------------------------------|-----|----|--------|------|---------|
| Trainée - anneau tournant ø 42 | 330 | 03 | S700RL | 6812 | 5676,67 |
| Semi-portée - Attelage 3 points | 340 | 04 | S700SP | 6812 | 5676,67 |

Option :

| | | | | | |
|---|----|----|-----|-----|--------|
| Vérin hydraulique double effet pour auto-chargeement. | 11 | 05 | SBH | 696 | 580,00 |
|---|----|----|-----|-----|--------|



S700SP + SBH

Rouleaux pour Microtracteur ou Autoportée

Rouleaux lisses Ø 40 cm, épaisseur 6 mm équipés de décrotoir réglable. 3 attelages différents par modèle :

LARGEUR DE TRAVAIL - 130 CM - HORS TOUT 143 CM

LESTABLE PAR REMPLISSAGE D'EAU - 150 L

| | | | | | |
|------------------------------|-----|----|-------------|------|---------|
| Porté 3 points | 148 | 06 | ROULES130P | 1237 | 1030,83 |
| Trainé, anneau tournant ø 32 | 146 | 07 | ROULES130TA | 1176 | 980,00 |
| Trainé, chape | 146 | 08 | ROULES130TC | 1176 | 980,00 |




ROULES130TA

LARGEUR DE TRAVAIL - 180 CM - HORS TOUT 193 CM

NON LESTABLE

| | | | | | |
|------------------------------|-----|----|------------|------|---------|
| Porté 3 points | 205 | 09 | ROULI180P | 1599 | 1332,50 |
| Trainé, anneau tournant ø 32 | 200 | 10 | ROULI180TA | 1599 | 1332,50 |
| Trainé, chape | 200 | 11 | ROULI180TC | 1599 | 1332,50 |

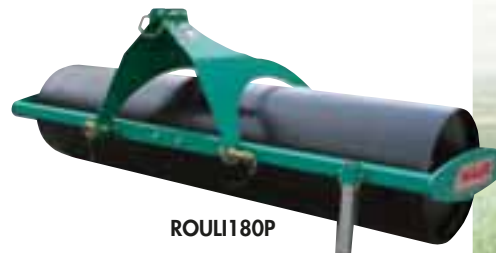

ROULI180P

Attelage pour boule de Ø 50 (voir en page 14)

OLYMPE est le nom de la gamme arrosage fabriquée par MAJAR. Fonctionnement à basse pression, guide d'enroulement et arrêt automatique en fin de course, produit valeur sûre.

Enrouleurs à vérin

Pression d'utilisation : 3,5 à 6 bars

| | | | | | |
|-------------------------------|----|----|----------------|------|---------|
| 90 m ø 25 version gazon - F33 | 90 | 12 | OLYMPE 2300 35 | 3423 | 2852,50 |
| 90 m ø 25 version gazon - R20 | 90 | 13 | OLYMPE 2300 K | 3562 | 2968,33 |



OLYMPE 2300

Enrouleurs à turbine

Idéal pour l'arrosage des stades
Pression d'utilisation : 3 à 8 bars
Motorisation par turbine et réducteur
(pas de rejet d'eau)

| | | | | | |
|--------------------------------|-----|----|--------------|------|---------|
| 120 m ø 40 version gazon - R20 | 360 | 14 | OLYMPE G6000 | 5925 | 4937,50 |
|--------------------------------|-----|----|--------------|------|---------|



OLYMPE G6000

Accessoires / options :

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----|----|--------------|-----|--------|
| Filtere | 0,2 | 15 | OKFS | 201 | 167,50 |
| Kit branchement 12,5 m ø 35 (2300) | 13 | 16 | OKB 13 12 35 | 355 | 295,83 |
| Kit branchement 25 m ø 35 (2300) | 25 | 17 | OKB 13 25 35 | 552 | 460,00 |
| Kit branchement 12,5 m ø 45 (6000) | 17 | 18 | OKB 52 12 45 | 455 | 379,17 |
| Kit branchement 25 m ø 45 (6000) | 35 | 19 | OKB 52 25 45 | 670 | 558,33 |
| Kit rallonge 25 m ø 35 (2300) | 11 | 20 | OKR 25 35 | 498 | 415,00 |
| Kit rallonge 12,5 m ø 45 (6000) | 17 | 21 | OKR 52 12 45 | 353 | 294,17 |
| Kit rallonge 25 m ø 45 (6000) (30-40) | 32 | 22 | OKR 52 25 45 | 569 | 474,17 |
| Kit rallonge 25 m ø 45 (6000) (40-40) | 18 | 23 | OKR 25 45 | 559 | 465,83 |

Désignation

KG N° Ligne Réf.

Giros

Transmission sans limiteur comprise - Patins fixes - Réglage de la hauteur de coupe par la partie centrale - 3 hauteurs de coupe - Déportable de 15 cm

GIRO-COMPACT

Pour puissance de 15 à 25 CV. pour débroussaillage léger (herbe, broussailles). Lames escamotables.

| Larg. | Puissance | KG | N° Ligne | Réf. | Public euros | H.T. |
|--------|-----------|-----|----------|-------|--------------|--------|
| 90 cm | 15-25 CV | 100 | 01 | GC90 | 951 | 792,50 |
| 105 cm | 15-25 CV | 110 | 02 | GC105 | 1040 | 866,67 |
| 120 cm | 20-25 CV | 130 | 03 | GC120 | 1158 | 965,00 |


GIRO COMPACT DÉBROUSSAILLEUR

Pour puissance maxi 40 CV. Modèles équipés d'un plateau porte-lames anti-chocs. Lames escamotables. 2 positions, déport 15 cm.

| Larg. | Puissance | KG | N° Ligne | Réf. | Public euros | H.T. |
|--------|-----------|-----|----------|--------|--------------|---------|
| 90 cm | 15-25 CV | 130 | 04 | GCD90 | 1128 | 940,00 |
| 105 cm | 20-30 CV | 140 | 05 | GCD105 | 1253 | 1044,17 |
| 120 cm | 25-40 CV | 160 | 06 | GCD120 | 1384 | 1153,33 |
| 150 cm | 30-40 CV | 200 | 07 | GCD150 | 1994 | 1661,67 |

Options :

| | | | | | |
|--|----|----|---------|-----|--------|
| Supplément limiteur de couple à friction GC | 8 | 08 | OCF | 109 | 90,83 |
| Supplément limiteur à boulon de rupture GC | | 09 | OBR | 66 | 55,00 |
| Supplément limiteur de couple à friction GCD | 8 | 10 | LCF | 156 | 130,00 |
| Roue libre | 4 | 11 | ROUELIB | 125 | 104,17 |
| Supplément boîtier sens inverse pour GCD | | 12 | KBGCD | 269 | 224,17 |
| Jeu de 2 roues de contrôle de profondeur | 20 | 13 | ROUEGC | 325 | 270,83 |
| Jeu de chaînes GCD (nous consulter) | | | | | |

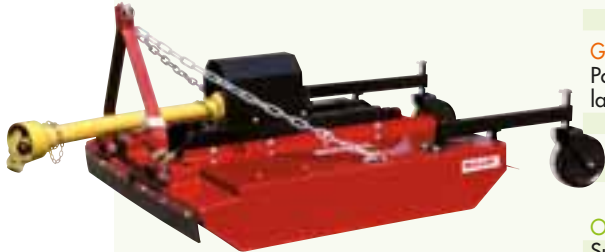

GC90 + ROUEGC
MODÈLE DÉPOSÉ

Rotobroyeurs : options scarificateur, marteaux...

Attelage 3 points fixe avec déport latéral de 10 cm. Transmission sans limiteur comprise. Entraînement par courroies trapézoïdales. Boîtier de transmission avec roue libre incorporée. Équipements de base : couteaux Y et rouleau arrière de contrôle profondeur monté sur roulements à billes. Défecteurs latéraux réglables.

Puissance conseillée CV Nombre couteaux Y Épais. 5 env. Pal Scarif.

pour débroussaillage léger ou herbe chez le particulier

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|----|----|----|-----|----|----------|------|---------|
| larg. 105 cm | 15/30 | 36 | 18 | 54 | 125 | 14 | IMRBF105 | 1311 | 1092,50 |
| larg. 115 cm | 20/30 | 42 | 21 | 63 | 140 | 15 | IMRBF115 | 1341 | 1117,50 |

pour débroussaillage léger ou herbe chez le professionnel

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|----|----|----|-----|----|---------|------|---------|
| larg. 105 cm | 15/30 | 36 | 18 | 54 | 145 | 16 | RBPL105 | 2497 | 2080,83 |
| larg. 115 cm | 20/35 | 40 | 20 | 60 | 155 | 17 | RBPL115 | 2581 | 2150,83 |
| larg. 125 cm | 20/40 | 42 | 21 | 63 | 165 | 18 | RBPL125 | 2741 | 2284,17 |

Options et rechange : Supplément pour montage jeu de palettes gazon RPBL + IMRBF à la place des couteaux Y

Supplément pour montage jeu de couteaux scarificateur RPBL + IMRBF à la place des couteaux Y

Supplément pour montage jeu de couteaux herbe RPBL + IMRBF à la place des couteaux Y

Kit patins pour RBPL 105 - 115 - 125

Couteau Y RBPL et IMRBF

Palette gazon RBPL et IMRBF

Couteau scarificateur RBPL et IMRBF

Entretoise RBPL et IMRBF

Courroie (2 par appareil) RBPL et IMRBF

Courroie (2 par appareil) RBPL et IMRBF

Courroie (2 par appareil) RBPL et IMRBF

BOUYEUR PROFESSIONNEL pour broussailles et épineux - Déport 15 cm

Puissance conseillée CV Nombre couteaux Y Épais. 10 env. Nombre marteaux

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|----|----|-----|----|--------|------|---------|
| larg. 105 cm | 25/50 | 36 | 9 | 210 | 28 | RBP105 | 3064 | 2553,33 |
| larg. 120 cm | 30/50 | 40 | 10 | 250 | 29 | RBP120 | 3281 | 2734,17 |
| larg. 150 cm | 35/50 | 48 | 12 | 340 | 30 | RBP150 | 3604 | 3003,33 |

Options et rechange : Supplément pour montage jeu de marteaux à la place des couteaux Y

Kit patins pour RBP 105 - 120 - 150

Couteaux Y RBP long

Couteaux Y RBP court

Marteau RBP

Entretoise couteaux Y

Courroie (3 par appareil)

Courroie (3 par appareil)

Courroie (3 par appareil)

Courroie (3 par appareil)

Courroie (3 par appareil)

Courroie (3 par appareil)

Courroie (3 par appareil)

Courroie (3 par appareil)

Courroie (3 par appareil)

Courroie (3 par appareil)

Courroie (3 par appareil)

Courroie (3 par appareil)

Courroie (3 par appareil)

Courroie (3 par appareil)



Couteaux Y



Palette gazon



Scarificateur



Couteaux herbe



Couteaux Y



Marteau



Couteaux Y



Marteau



Couteaux Y



IMRBF
MODÈLE DÉPOSÉ



RBPL



RBP



Faucheuse

FAUCHEUSE ROTATIVE LATÉRALE À DISQUES

Mécanisme à parallélogramme. Attelage cat. 1. 2 positions d'indexage du bâti, à l'arrière pour le transport ou déporté sur le côté en travail. 8 couteaux montés sur 2 disques rotors. Vitesse des rotors 1200 tr/mn. Jupe de protection. Boîtier 540 tr/mn. Livrée avec 2 transmissions dont une avec roue libre incorporée.

Puissance conseillée (CV)

| | | | | | | |
|--------------|-------|-----|----|--------|------|---------|
| larg. 115 cm | 18-30 | 190 | 38 | FRM115 | 3668 | 3056,67 |
| larg. 135 cm | 25-40 | 205 | 39 | FRM135 | 4166 | 3471,67 |



Désignation

KG
N° ligne

Réf.

Public euros
T.T.C. H.T.

Épandeur porté pour Microtracteur, pour engrais

Épandeur d'engrais livré avec transmission équipé de grille de filtrage cailloux, d'un agitateur articulé et d'un sélecteur d'épandage droit/gauche.

| Capacité (Litres) | L.T. (m) | Vitesse (km/h) | Puissance (CV) | Ø trémie (cm) | Hauteur trémie (cm) | KG | N° ligne | Réf. | Public euros T.T.C. | H.T. |
|-------------------|----------|----------------|----------------|---------------|---------------------|----|----------|------------|---------------------|--------|
| 180 | 6/18 | 6 à 12 | 20 | 92 | 88 | 48 | 01 | IMEM3PN180 | 601 | 500,83 |
| 240 | 6/18 | 6 à 12 | 25 | 102 | 105 | 60 | 02 | IMEM3PN240 | 619 | 515,83 |



IMEM3PN

Epandeurs portés, pour engrais et sel

Sélecteur d'épandage droite-gauche (sauf EM3PG60), agitateur engrais et transmission sans limiteur compris.

| Capacité (Litres) | L.T. (m) | Vitesse (km/h) | Puissance (CV) | Ø trémie (cm) | Hauteur trémie (cm) | KG | N° ligne | Réf. | Public euros T.T.C. | H.T. |
|-------------------|----------|----------------|----------------|---------------|---------------------|----|----------|---------|---------------------|--------|
| 100 | 3/10 | 3 à 8 | 8 | 73 | 65 | 40 | 03 | EM3PG60 | 740 | 616,67 |



EM3PG60

Pour microtracteur de faible puissance

Options :

| | | | | | |
|---|-----|----|-------------|-----|--------|
| Limiteur d'épandage pour EM3PG60 | 2,5 | 04 | LEPG60 | 202 | 168,33 |
| Fermeture de la trémie par bache EM3PG60 | 0,5 | 05 | BACHEM3PG60 | 131 | 109,17 |
| Agitateur articulé lg 34cm EM3PG60 (pour engrais) | 3 | 06 | ZEMTGR01H | 74 | 61,67 |

| Capacité (Litres) | L.T. (m) | Vitesse (km/h) | Puissance (CV) | Ø trémie (cm) | Hauteur trémie (cm) | KG | N° ligne | Réf. | Public euros T.T.C. | H.T. |
|-------------------|----------|----------------|----------------|---------------|---------------------|----|----------|----------|---------------------|--------|
| 200 | 6/14 | 6 à 12 | 20 | 95 | 81 | 50 | 07 | EM3PS200 | 727 | 605,83 |
| 340 | 6/14 | 6 à 12 | 25 | 110 | 95 | 53 | 08 | EM3PS340 | 767 | 639,17 |



EM3PS200

Options :

| | | | | | |
|--|-----|--------------|--------------|--------|--------|
| Supplément plateau et pales inox pour EM3PS200/400 | 09 | ZEM3SPPINOX | 198 | 165,00 | |
| Supplément cuve galvanisée pour EM3PS200 | 10 | CUVS200 | 188 | 156,67 | |
| Supplément cuve galvanisée pour EM3PS340 | 11 | CUVS340 | 205 | 170,83 | |
| Supplément cuve PVC pour EM3PS200 | 12 | CUVPLAS200 | 326 | 271,67 | |
| Supplément cuve PVC pour EM3PS340 | 13 | CUVPLAS340 | 389 | 324,17 | |
| Limiteur d'épandage pour EM3PS200/340 | 7,5 | 14 | LEP | 165 | 137,50 |
| Bâche pour EM3PS200 | 0,8 | 15 | BACHEM3PS200 | 177 | 147,50 |
| Bâche pour EM3PS340 cuve acier | 0,8 | 16 | BACHEM3PS340 | 200 | 166,67 |
| Bâche pour EM3PS340 cuve PVC | 0,8 | 17 | BACHEPLAS340 | 200 | 166,67 |
| Agitateur engrais articulé lg 36 cm EM3PS200/340 | 3 | 18 | ZEM3PSR63 | 53 | 44,17 |
| Agitateur sel articulé lg 36 cm | 19 | ZEM3PSKITSEL | 136 | 113,33 | |
| Supplément transmission à boulon de rupture (recommandé pour épandage sel) | 20 | OBREM3P | 81 | 67,50 | |



Cuve PVC et agitateur sel

EM3PS340 + CUVPLAS340 + LEP

Épandeur trainé, pour engrais et sel

Épandeur professionnel de conception très robuste. Pour tracteurs et autoportées. Sélecteur d'épandage droite-gauche et agitateur compris, anneau tournant, entraînement débrayable. Grande stabilité : largeur trémie 108 cm, voie 151 cm (voie 120 nous consulter). Livré avec roues agraires, roues gazon en option.


| Capacité (Litres) | L.T. (m) | Vitesse (km/h) | Puissance (CV) | Ø trémie (cm) | Hauteur trémie (cm) | KG | N° ligne | Réf. | Public euros T.T.C. | H.T. |
|-------------------|----------|----------------|----------------|---------------|---------------------|-----|----------|---------|---------------------|---------|
| 260 | 6/18 | 6 à 12 | 15 | 108 | 135 | 120 | 21 | EMTG260 | 2903 | 2419,17 |

Options :

| | | | | | |
|--|-----|--------------|--------------|--------|--------|
| Supplément pour cuve galvanisée pour EMTG260 | 22 | CUVGQUAD | 195 | 162,50 | |
| Fermeture de la trémie par bache | 0,8 | 23 | BACHEMTGQUAD | 182 | 151,67 |
| Supplément roues gazon | 24 | ROUEGEMTG260 | 214 | 178,33 | |
| Agitateur engrais articulé - longueur 36 cm | 25 | ZEM3PGR01H | 108 | 90,00 | |
| Agitateur sel articulé - longueur 36 cm | 26 | ZEMTGKITSEL | 155 | 129,17 | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----|----|---------|-----|--------|
| Limiteur d'épandage + pales courtes | 10 | 27 | LEPG260 | 446 | 371,67 |
|-------------------------------------|----|----|---------|-----|--------|

Attelage pour boule (en page 16)

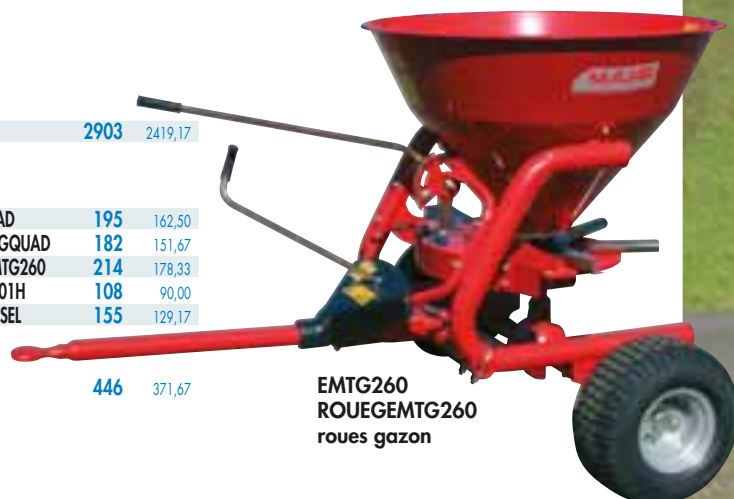

EMTG260
ROUEGEMTG260
roues gazon



Désignation

KG N° Ligne Réf.

Lames niveleuses - Chasse neige

LAME AVANT

Pour microtracteurs de 12 à 22 CV non équipés d'un relevage avant

Hauteur de lame 45 cm, épaisseur 0,4 cm. Contre lame épaisseur 0,8 cm.

Angles d'orientation : 0° ± 20° ± 30° à indexage rapide.

2 patins latéraux et 2 ressorts de sécurité réglables.

Relevage hydraulique simple effet sur version PV - coupleur(s) push-pull Ø 20

Plaque d'attelage avant adaptable sur la plupart des microtracteurs (nous consulter).

| | | | | | | | |
|---|--------------------|--------|----|----|------------|------|---------|
| Version PV | Largeur de travail | 130 cm | 66 | 01 | LNMIC130PV | 1234 | 1028,33 |
| | | 150 cm | 69 | 02 | LNMIC150PV | 1261 | 1050,83 |
| | | 185 cm | 75 | 03 | LNMIC185PV | 1293 | 1077,50 |
| Version A1 | Largeur de travail | 130 cm | 66 | 04 | LNMIC130A1 | 1079 | 899,17 |
| | | 150 cm | 69 | 05 | LNMIC150A1 | 1108 | 923,33 |
| | | 185 cm | 75 | 06 | LNMIC185A1 | 1139 | 949,17 |
| Version TF - Supplément montage en version Triangle Femelle | | | | 07 | LNMICTFKC | 61 | 50,83 |

Type KC (base LNMICA1 modifiée)

Options :

| | | | | | |
|---|-----------------|----|-------------|-----|--------|
| Attelage Triangle Mâle Type KC pour attelage tracteur catégorie 0 | 7 | 08 | ATRIMALKCA0 | 437 | 364,17 |
| Attelage Triangle Mâle Type KC pour attelage tracteur catégorie 1 | 9 | 09 | ATRIMALKCA1 | 603 | 502,50 |
| Bande caoutchouc neige 80 x 15 mm | | 10 | OXKN130 | 116 | 96,67 |
| + support + boulons | | 11 | OXKN150 | 122 | 101,67 |
| | | 12 | OXKN185 | 153 | 127,50 |
| Kit signalisation électrique | 4 | 13 | KELNAV | 223 | 185,83 |
| Kit orientation lame par verin double effet | 5 | 14 | LNMICOH | 358 | 298,33 |
| Flexible rallonge hydraulique vendu à l'unité | Longueur 200 cm | 15 | KEXTH2 | 54 | 45,00 |
| Flexible rallonge hydraulique vendu à l'unité | Longueur 300 cm | 16 | KEXTH3 | 63 | 52,50 |



LNMIC130A1 :

Version A1 : lame avec attelage 3 points.
Catégorie 1 pour tracteurs équipés d'un relevage avant.



LNMIC130A1



ATRIMALKCA0

LAME AVANT

Pour microtracteurs de 20 à 50 CV

Hauteur de lame 60 cm, épaisseur 0,4 cm. Contre lame épaisseur 1 cm.

Angles d'orientation : 0° ± 30° par brochage.

2 positions de travail : neige angle 75°, terre ou neige compacte 55°

2 patins latéraux et 4 ressorts de sécurité réglables.

Relevage hydraulique simple effet sur version PV - coupleur(s) push-pull Ø 20

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------|-----|----|-----------|------|---------|
| Version PV | Largeur de travail | 150 cm | 148 | 17 | LNAV150PV | 2333 | 1944,17 |
| | | 170 cm | 154 | 18 | LNAV170PV | 2411 | 2009,17 |
| | | 200 cm | 164 | 19 | LNAV200PV | 2515 | 2095,83 |
| | | 230 cm | 174 | 20 | LNAV230PV | 2617 | 2180,83 |
| Version A1 | Largeur de travail | 150 cm | 124 | 21 | LNAV150A1 | 1971 | 1642,50 |
| Écartement maxi des bras 58 cm | | 170 cm | 130 | 22 | LNAV170A1 | 2071 | 1725,83 |
| | | 200 cm | 140 | 23 | LNAV200A1 | 2167 | 1805,83 |
| | | 230 cm | 150 | 24 | LNAV230A1 | 2269 | 1890,83 |
| Version A2 - Supplément montage attelage en catégorie 2 (base LNAV1 modifiée) | Écartement maxi des bras 76 cm | | | 25 | LNAVA2 | 99 | 82,50 |
| Version TF - Supplément montage en version Triangle Femelle | | | | 26 | LNAVTFKO | 32 | 26,67 |

Type K0 (base LNAV1 modifiée)

Options :

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------|-------------|-----|--------------|-----|--------|
| Attelage Triangle Mâle Type K0 pour attelage tracteur catégorie 1 | 24 | 27 | ATRIMALKOA1 | 678 | 565,00 | | |
| Bande caoutchouc neige + boulons | H12 x ép. 2 x | Larg. 150 cm | 8 | 28 | RCLNAV150C | 168 | 140,00 |
| | | Larg. 170 cm | 10 | 29 | RCLNAV170C | 190 | 158,33 |
| | | Larg. 200 cm | 12 | 30 | RCLNAV200C | 223 | 185,83 |
| | | Larg. 230 cm | 14 | 31 | RCLNAV230C | 253 | 210,83 |
| Bande polypropylène neige | H12 x ép. 2 x | Larg. 150 cm | 8 | 32 | RCLNAV150P | 195 | 162,50 |
| | | Larg. 170 cm | 10 | 33 | RCLNAV170P | 218 | 181,67 |
| | | Larg. 200 cm | 12 | 34 | RCLNAV200P | 260 | 216,67 |
| | | Larg. 230 cm | 14 | 35 | RCLNAV230P | 325 | 270,83 |
| Bande caoutchouc anti abrasion | H19 x ép. 3 x | Larg. 150 cm | 11 | 36 | RCLNAV150C30 | 404 | 336,67 |
| | | Larg. 170 cm | 12 | 37 | RCLNAV170C30 | 464 | 386,67 |
| | | Larg. 200 cm | 14 | 38 | RCLNAV200C30 | 540 | 450,00 |
| | | Larg. 230 cm | 17 | 39 | RCLNAV230C30 | 613 | 510,83 |
| Kit orientation lame par verin double effet | | | 5 | 40 | LNAVOH | 358 | 298,33 |
| Kit feux de signalisation électrique | | | 4 | 41 | KELNAV | 223 | 185,83 |
| Kit roues de contrôle hauteur de travail | | | 18 | 42 | ROUELNAV | 554 | 461,67 |
| Flexible rallonge hydraulique : | idem lignes 15 et 16 ci-dessus | | | | | | |

LAMES NIVELEUSES AVANT OU ARRIÈRE ORIENTABLE 360°

| | Largeur de travail (cm) | Puissance conseillée (CV) | Hauteur (cm) | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------|--------------|-----|----|---------|--------------|
| | 130 | 20-40 | 40 | 90 | 43 | LNMD130 | 848 706,67 |
| Déportable. Déflecteurs latéraux démontables : | | | | | | | |
| | 120 | 20-30 | 40 | 100 | 44 | LNMD120 | 964 803,33 |
| | 140 | 30-40 | 40 | 125 | 45 | LNMD140 | 1037 864,17 |
| | 160 | 40-50 | 45 | 150 | 46 | LNMD160 | 1230 1025,00 |

Options :

| | | | | |
|---------------------------------------|----|-----------|-----|--------|
| Caoutchouc pour la neige pour LNMD130 | 47 | O82304 | 119 | 99,17 |
| KIT raclette caoutchouc pour LNMD120 | 48 | JRCLNM120 | 127 | 105,83 |
| KIT raclette caoutchouc pour LNMD140 | 49 | JRCLNM140 | 131 | 109,17 |
| KIT raclette caoutchouc pour LNMD160 | 50 | JRCLNM160 | 134 | 111,67 |



LNAV200PV + LNAVOH + KELNAV + ROUELNAV :
Version PV : lame avec plaque d'attelage (adaptable sur la plupart des microtracteurs, nous consulter) et relevage par verin simple effet.




LNAVTFKO



ATRIMALKOA1



LNM130

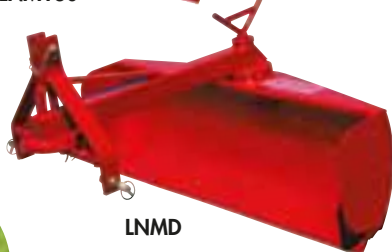

LNMD



Désignation

KG
N° ligne

Réf.

Public euros
T.T.C. H.T.

Charrues simples

| CHARRUES SIMPLES | MONOSOC | | Puissance conseillée (CV) | Déport (cm) | Entre pneus maxi tracteur (cm) | | | | | |
|------------------------|---------|---------|------------------------------|----------------|-----------------------------------|----|----|----------|------------|--------|
| | Soc | Versoir | | | | | | | | |
| 30 sans aileron | 8" | 9" | 12/15 | 17 | 76 | 50 | 01 | SM309 | 685 | 570,83 |
| 30 avec aileron | 8" | 9" | 12/15 | 17 | 76 | 50 | 02 | SM30AC9 | 693 | 577,50 |
| 32 sans aileron | 10" | | 16/35 | 17 | 80 | 60 | 03 | SM3210 | 825 | 687,50 |
| 32 avec aileron | 10" | | 16/35 | 17 | 80 | 61 | 04 | SM32AC10 | 835 | 695,83 |

Options :

| | | | | | |
|-----------------------|---|----|----------|-----------|-------|
| Rasette SM30 | 3 | 05 | ZSM30 | 56 | 46,67 |
| Coutre droit SM30 | 3 | 06 | CDSM30 | 56 | 46,67 |
| Roue de contrôle SM30 | 3 | 07 | ROUESM30 | 56 | 46,67 |
| Rasette SM30 | 3 | 08 | ZSM32 | 59 | 49,17 |
| Coutre droit SM32 | 3 | 09 | CDSM32 | 62 | 51,67 |
| Roue de contrôle SM32 | 4 | 10 | ROUESM32 | 96 | 80,00 |

CHARRUES SIMPLES BISOCs livrés avec roue de contrôle

| CHARRUES SIMPLES BISOCs | Soc | Versoir | Puissance conseillée (CV) | Déport (cm) | Entre pneus maxi tracteur (cm) | | | | | |
|-------------------------|-----|---------|------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----|----|-----------|-------------|---------|
| | | | | | | | | | | |
| 30 sans aileron | 8" | | 25/40 | 35 | 80 à 110 | 95 | 11 | SBS308 | 1048 | 873,33 |
| 30 avec aileron | 8" | | 25/40 | 35 | 80 à 110 | 95 | 12 | SBS30AC8 | 1053 | 877,50 |
| 32 sans aileron | 10" | | 35/50 | 35 | 90 à 120 | 100 | 13 | SBS3210 | 1292 | 1076,67 |
| 32 avec aileron | 10" | | 35/50 | 35 | 90 à 120 | 100 | 14 | SBS32AC10 | 1329 | 1107,50 |
| 32 à barre | 10" | | 35/50 | 35 | 90 à 120 | 100 | 15 | SBS32YE10 | 1538 | 1281,67 |

Options :

| | | | | | |
|--------------------------|---|----|-------|------------|--------|
| Paire de rasettes SBS | 9 | 16 | ZSBS | 126 | 105,00 |
| Paire coutres droits SBS | 9 | 17 | CDSBS | 138 | 115,00 |



Charrues réversibles monosoc

CHARRUE RÉVERSIBLE MONOSOC

| CHARRUE RÉVERSIBLE MONOSOC | Soc | Versoir | Puissance conseillée (CV) | Déport (cm) | Entre pneus maxi tracteur (cm) | | | | | |
|----------------------------|-----|---------|------------------------------|----------------|-----------------------------------|----|----|---------|-------------|--------|
| | | | | | | | | | | |
| 30 sans aileron | 8" | 9" | 12/15 | 11 | 70 | 55 | 18 | RM309 | 850 | 708,33 |
| 30 avec aileron | 8" | 9" | 12/15 | 11 | 70 | 56 | 19 | RM30AC9 | 855 | 712,50 |
| 30 à barre | 8" | 9" | 12/15 | 11 | 70 | 56 | 20 | RM30YE9 | 1132 | 943,33 |

Options :

| | | | | | |
|--|----|----|----------|------------|--------|
| Paire rasettes RM30 | 5 | 21 | ZRM30 | 68 | 56,67 |
| Paires coutres droits RM30 | 5 | 22 | CDRM30 | 82 | 68,33 |
| Roue de contrôle RM30 | 4 | 23 | ROUERM30 | 83 | 69,17 |
| Contre poids de retournement pour RM30 | 14 | 24 | MRM30 | 122 | 101,67 |

CHARRUE RÉVERSIBLE MONOSOC

| CHARRUE RÉVERSIBLE MONOSOC | Soc versoir | Puissance conseillée (CV) | Déport (cm) | Entre pneus maxi tracteur (cm) | | | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----|----|----------|-------------|---------|--|
| | | | | | | | | | | |
| 32 sans aileron | 10" | 16/35 | 13 | 76 | 100 | 25 | RM3210 | 1343 | 1119,17 | |
| 32 avec aileron | 10" | 16/35 | 13 | 76 | 101 | 26 | RM32AC10 | 1373 | 1144,17 | |
| 32 à barre | 10" | 16/35 | 13 | 76 | 101 | 27 | RM32YE10 | 1617 | 1347,50 | |
| 35 sans aileron | 10" | 15/35 | 13 | 76 | 105 | 28 | RM3510 | 1812 | 1510,00 | |
| 35 avec aileron | 10" | 15/35 | 13 | 76 | 106 | 29 | RM35AC10 | 1839 | 1532,50 | |
| 35 sans aileron | 10" | 15/35 | 13 | 76 | 106 | 30 | RM35YE10 | 2070 | 1725,00 | |
| 50 avec aileron | 12" | 20/40 | 13 | 86 | 150 | 31 | RM50AC12 | 2352 | 1960,00 | |
| 50 à barre | 12" | 20/40 | 13 | 86 | 151 | 32 | RM50YE12 | 2719 | 2265,83 | |
| 55 avec aileron | 14" | 20/40 | 13 | 96 | 160 | 33 | RM55AC14 | 2500 | 2083,33 | |
| 55 à barre | 14" | 20/40 | 13 | 96 | 160 | 34 | RM55YE14 | 2844 | 2370,00 | |

Options :

| | | | | | |
|--|----|----|--------|------------|--------|
| Paire rasettes RM | 6 | 35 | ZRM | 107 | 89,17 |
| Paires coutres droits RM | 6 | 36 | CDRM | 110 | 91,67 |
| Roue de contrôle RM | 10 | 37 | ROUERM | 137 | 114,17 |
| Contre poids de retournement pour RM 32-35-50-55 | 26 | 38 | MRM | 157 | 130,83 |

CHARRUE RÉVERSIBLE MONOSOC À RETOURNEMENT HYDRAULIQUE

| CHARRUE RÉVERSIBLE MONOSOC À RETOURNEMENT HYDRAULIQUE | Soc versoir | Puissance conseillée (CV) | Déport (cm) | Entre pneus maxi tracteur (cm) | | | | | | |
|---|-------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----|----|-----------|-------------|---------|--|
| | | | | | | | | | | |
| 30 sans aileron | 8" | 10/17 | 11 | 67 | 73 | 39 | RHM308 | 1429 | 1190,83 | |
| 30 avec aileron | 8" | 10/17 | 11 | 67 | 74 | 40 | RHM30AC8 | 1435 | 1195,83 | |
| 30 à barre | 8" | 10/17 | 11 | 67 | 74 | 41 | RHM30YE8 | 1607 | 1339,17 | |
| 32 sans aileron | 10" | 17/35 | 13 | 76 | 100 | 42 | RHM3210 | 1738 | 1448,33 | |
| 32 avec aileron | 10" | 17/35 | 13 | 76 | 101 | 43 | RHM32AC10 | 1777 | 1480,83 | |
| 32 à barre | 10" | 17/35 | 13 | 76 | 101 | 44 | RHM32YE10 | 1991 | 1659,17 | |

Options :


| | | | | | |
|---|----|----|--------|-------------|--------|
| Kit changement RM30 en RHM30 | 50 | 45 | 086080 | 1006 | 838,33 |
| Kit changement RM32 en RHM32 | 50 | 46 | 086081 | 1020 | 850,00 |
| pour RHM30 voir options lignes 21, 22, 23 | | | | | |
| pour RHM32 voir options lignes 35, 36, 37 | | | | | |



RM30AC9 + ZRM30 + ROUERM30
MODÈLE DÉPOSÉ



RHM32 + ZRM + ROUERM

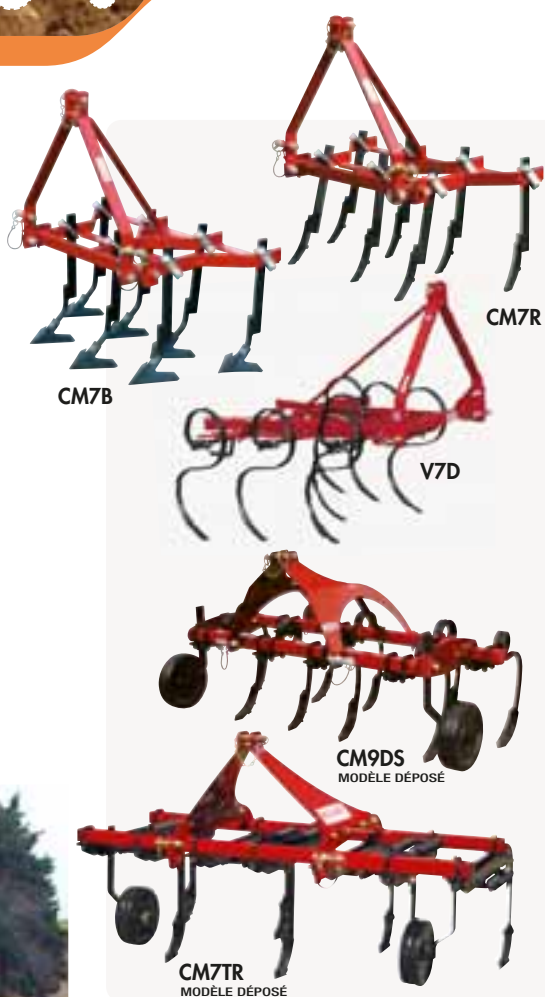

Désignation

Cultivateurs

| | Nombre de dents | Largeur de travail (cm) | KG | N° Ligne | Ref. | Public euros | H.T. |
|----------------------|------------------|-------------------------|-----|----------|------|--------------|--------|
| CULTIVATEUR SIMPLE | 7 dents souples | 80 | 70 | 01 | CM7 | 455 | 379,17 |
| | 9 dents souples | 120 | 80 | 02 | CM9 | 570 | 475,00 |
| | 11 dents souples | 150 | 92 | 03 | CM11 | 661 | 550,83 |
| CULTIVATEUR SIMPLE | 7 dents rigides | 90 | 50 | 04 | CM7R | 615 | 512,50 |
| CULTIVATEUR SIMPLE | 7 dents bineuses | 110 | 50 | 05 | CM7B | 640 | 533,33 |
| CULTIVATEUR RÉGLABLE | 7 dents souples | 80/120 | 90 | 06 | V7D | 865 | 720,83 |
| | 9 dents souples | 90/150 | 100 | 07 | V9D | 896 | 746,67 |
| | 11 dents souples | 100/180 | 120 | 08 | V11D | 1040 | 866,67 |

Options :

| | | | | | |
|--|----|----|-------------|-----|--------|
| Jeu de roues de contrôle de profondeur | 12 | 09 | ROUECULTMIC | 170 | 141,67 |
| Soc cœur à monter sur dent souple | 10 | | 923006 | 12 | 10,00 |
| Dent rigide complète culti micro CM7R | 11 | | 086066 | 27 | 22,50 |
| Dent rigide complète culti micro CM7B | 12 | | 086067 | 32 | 26,67 |

CULTIVATEURS PROFESSIONNELS

| | Nombre de dents | Largeur de travail (cm) | Puissance conseillée (CV) | KG | N° Ligne | Ref. | Public euros | H.T. |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-----|----------|-------|--------------|---------|
| Dents □ 20 double spire | 5 | 85/100 | 20 à 35 | 73 | 13 | CM5DS | 804 | 670,00 |
| | 7 | 110/130 | 30 à 60 | 105 | 14 | CM7DS | 1063 | 885,83 |
| | 9 | 150/170 | 35 à 70 | 120 | 15 | CM9DS | 1291 | 1075,83 |

Options :

| | | | | | |
|---|----|----|-------------|-----|--------|
| Jeu de roues de contrôle de profondeur Ø 300x80 | 12 | 16 | ROUECULTMIC | 170 | 141,67 |
| Extension de 7 à 9 dents | 15 | 17 | EXT2DS | 256 | 213,33 |

CULTIVATEURS TILLER À RESSORTS

Châssis rigide mécano soudé en tube carré 60x60, épaisseur 5 mm.
Dents lourdes hauteur 60 cm avec socs estampés réversibles 70x7. Support de dents coulissant.

| | Nombre de dents | Largeur de travail (cm) | Puissance conseillée (CV) | KG | N° Ligne | Ref. | Public euros | H.T. |
|--|-----------------|-------------------------|---------------------------|-----|----------|-------|--------------|---------|
| | 5 | 80 à 120 | 25 à 50 | 170 | 18 | CM5TR | 1410 | 1175,00 |
| | 7 | 120 à 171 | 30 à 70 | 230 | 19 | CM7TR | 1858 | 1548,33 |

Options :

| | | | | | |
|---|----|----|----------|-----|--------|
| Jeu de roues de contrôle de profondeur Ø 300x80 | 12 | 20 | ROUECMTR | 227 | 189,17 |
|---|----|----|----------|-----|--------|

Herses

Dent □ 20 mm, interchangeables, longueur 20 cm

HERSE PORTÉE 15 DENTS

| | | | | | |
|--|----|----|----------|-----|--------|
| Largeur de travail 110 ou 125 cm : 2 possibilités de montage | 35 | 21 | IMHEM15D | 663 | 552,50 |
|--|----|----|----------|-----|--------|

HERSE PORTÉE 20 DENTS

| | | | | | |
|---------------------------|----|----|--------|-----|--------|
| Largeur de travail 130 cm | 87 | 22 | HEM20D | 991 | 825,83 |
|---------------------------|----|----|--------|-----|--------|

HERSE PORTÉE 30 DENTS

| | | | | | |
|---------------------------|-----|----|--------|------|--------|
| Largeur de travail 180 cm | 107 | 23 | HEM30D | 1159 | 965,83 |
|---------------------------|-----|----|--------|------|--------|

Cadre porte-outils

| | | | | | | |
|--------------|----------------|----|----|---------|-----|--------|
| 1 bride | largeur 75 cm | 30 | 24 | CPO1BRI | 307 | 255,83 |
| 2 brides | largeur 150 cm | 43 | 25 | CPO2BRI | 377 | 314,17 |
| 3 brides | largeur 150 cm | 46 | 26 | CPO3BRI | 441 | 367,50 |
| Bride de CPO | | 5 | 27 | 086031 | 77 | 64,17 |

DÉCOMPACTEUR

Profondeur de travail 20 cm

| | | | | | | |
|----------------------|----------------|-----|----|----------|-----|--------|
| 3 dents | largeur 150 cm | 55 | 28 | CPODEC3D | 547 | 455,83 |
| 5 dents | largeur 150 cm | 65 | 29 | CPODEC5D | 838 | 698,33 |
| Dent de décompacteur | | 2,5 | 30 | 081863 | 40 | 33,33 |

Butteur

| | | | | | |
|--------------------------------|----|----|-------|-----|--------|
| MICRO avec tige 50 x 15 soudée | 14 | 31 | BUT 3 | 167 | 139,17 |
| Largeur de travail 35 / 50 cm | | | | | |

| | | | | | |
|---|----|----|-------|-----|--------|
| MICRO RENFORCE avec tige 50 x 15 soudée, soc démontable | 15 | 32 | BUT 4 | 210 | 175,00 |
| Largeur de travail 35/52 cm | | | | | |

ARRACHE POMMES DE TERRE

| | | | | | |
|-----------------------------------|----|----|-----------|-----|--------|
| avec tige 50 x 15 | 10 | 33 | APMICRO | 104 | 86,67 |
| GRANDE CULTURE, avec tige 50 x 15 | 12 | 34 | APMICRO 2 | 133 | 110,83 |

Désignation

KG
N° ligne

Réf.

Public euros
T.T.C. H.T.

Roto-cultivateurs

Attelage 3 points n° 1 renforcé. Livré avec transmission à boulon de rupture. Réglage de profondeur par les patins. Travaillant à plat pour une meilleure portance. Mini-défecteurs intégrés aux patins pour canaliser les projections. Transmission à chaîne surdimensionnée avec tension automatique.

Conçu et fabriqué à Carcassonne par MAJAR

| Largeur de travail (cm) | Nombre de couteaux | Puissance conseillée (CV) | Déport (cm) | KG | N° ligne | Réf. | Public euros T.T.C. | Public euros H.T. |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-----|----------|---------|---------------------|-------------------|
| 85 | 16 | 10-20 | 14 | 112 | 01 | RFIX85 | 1366 | 1138,33 |
| 105 | 20 | 12-20 | 14 | 121 | 02 | RFIX105 | 1421 | 1184,17 |

Option : jeu de 2 défecteurs pour RFIX 2 03 RFIXDEF 25 20,83

Attelage 3 points n° 1 renforcé - Potence et boîtier de transmission déportables - Livré avec transmission à boulon de rupture - Réglage de profondeur par les patins. Travaillant à plat pour une meilleure portance - Défecteurs latéraux anti-projections - Capot arrière de forte épaisseur assurant la tenue aux chocs et une finition de qualité - Transmission à chaîne surdimensionnée avec tension automatique.

Conçu et fabriqué à Carcassonne par MAJAR

| Largeur de travail (cm) | Nombre de couteaux | Puissance conseillée (CV) | Déport (cm) | KG | N° ligne | Réf. | Public euros T.T.C. | Public euros H.T. |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-----|----------|--------|---------------------|-------------------|
| 85 | 16 | 10-25 | 0-23 | 126 | 04 | RDM85 | 1498 | 1248,33 |
| 105 | 20 | 12-30 | 0-33 | 139 | 05 | RDM105 | 1558 | 1298,33 |
| 125 | 24 | 15-30 | 0-43 | 151 | 06 | RDM125 | 1609 | 1340,83 |
| 140 | 28 | 20-30 | 7-50 | 162 | 07 | RDM140 | 1849 | 1540,83 |

Option : limiteur de couple OCF conseillée pour RDM125 et RDM140 sur terre difficile (voir ligne 16) 08 OSBF 48 40,00

Attelage 3 points fixe avec déport latéral de 15 à 20 cm
Transmission sans limiteur comprise

| ROTO SEMI-PROFESSIONNEL | Largeur de travail (cm) | Nombre de couteaux | Puissance conseillée (CV) | Déport (cm) | KG | N° ligne | Réf. | Public euros T.T.C. | Public euros H.T. |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-----|----------|---------|---------------------|-------------------|
| | 90 | 16 | 15/25 | | 175 | 09 | RMPA90 | 2036 | 1696,67 |
| | 105 | 20 | 20/30 | | 185 | 10 | RMPA105 | 2291 | 1909,17 |
| | 120 | 24 | 25/35 | | 195 | 11 | RMPA120 | 2492 | 2076,67 |
| | 135 | 28 | 30/40 | | 205 | 12 | RMPA135 | 2687 | 2239,17 |
| | 150 | 32 | 35/43 | | 215 | 13 | RMPA150 | 2891 | 2409,17 |

Attelage, châssis, rotor renforcés. Déport latéral par les axes inférieurs
Transmission sans limiteur comprise.

| ROTO PROFESSIONNEL | Largeur de travail (cm) | Nombre de couteaux | Puissance conseillée (CV) | Déport (cm) | KG | N° ligne | Réf. | Public euros T.T.C. | Public euros H.T. |
|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-----|----------|---------|---------------------|-------------------|
| | 135 | 24 | 38/60 | | 265 | 14 | RTPF135 | 3210 | 2675,00 |
| | 150 | 28 | 42/70 | | 295 | 15 | RTPF150 | 3372 | 2810,00 |

Options :
Supplément limiteur de couple à friction (RDM - RFIX) puiss. maxi 20 CV 16 OCF 110 91,67
Limiteur de couple à friction (RMPA - RTPF) puiss. maxi 40 CV 4 17 LCF 157 130,83
Supplément limiteur à boulon de rupture (RMPA) puiss. maxi 20 CV 18 OBR 65 54,17

Transmission en page 31 (pièces d'origine)


Herse rotative

Transmission avec boulon de rupture incluse - Équipée de déflecteur latéral mobile et d'un rouleau cage de réglage de profondeur (ou rouleau en métal déployé, sur demande) - Boîte monovitesse particulièrement adaptée aux tracteurs de petite puissance (20/50 CV)

| HERSE | L.T. (cm) | Puissance conseillée | Nombre rotors/dents | KG | N° ligne | Réf. | Public euros T.T.C. | Public euros H.T. |
|-------|-----------|----------------------|---------------------|-----|----------|--------|---------------------|-------------------|
| | 125 | 20/40 | 5/10 | 330 | 19 | HRF125 | 5376 | 4480,00 |
| | 150 | 30/50 | 6/12 | 390 | 20 | HRF150 | 6051 | 5042,50 |

Sous soleuse

SOUS SOLEUSE AVEC BOULET DRAINEUR 60 21 SO2040 520 433,33
Profondeur de travail 40 cm

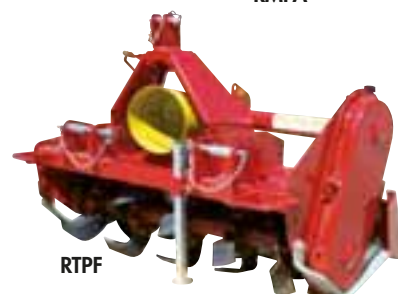



Désignation

KG N° Ligne Réf.

Remorques basculantes

| CU kg | Longueur plateau (cm) | Largeur plateau (cm) | Hauteur ridelles (cm) | Roues | Hauteur sous anneau (cm) | Anneau Tournant Ø |
|-------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 700 | 150 | 100 | 28 | 16x6,50-8 | 34 à 50 | 32 110 |
| 1000 | 200 | 120 | 35 | 600-9 - 10 plis | 35 | 32 145 |

Options :

| | | | | | |
|-----------------------------------|----|----|---------|-----|--------|
| Rehausse grillagée pour RMT700 | 38 | 03 | RGM515 | 572 | 476,67 |
| Rehausse grillagée pour RMT1000 | 75 | 04 | RGM1020 | 946 | 788,33 |
| Kit électrique route pour RMT1000 | 6 | 05 | KERMT | 155 | 129,17 |
| Roue béquille pour RMT1000 | 4 | 06 | ROUERTM | 79 | 65,83 |

Existe aussi en attelage pour boule de Ø 50 en page 14




RMT 700



RMT 1000

Modèles conformes à la nouvelle législation sur le freinage

Attelage à hauteur réglable, en série.



RMTB1425M

Remorques à bennage hydraulique monocoque

Frein de parking - roue béquille - éclairage route
Tampon arrière double articulation - Attelage à hauteur réglable
Freinage hydraulique sur RMTB2225M

| CU kg | Longueur plateau (cm) | Largeur plateau (cm) | Hauteur coque (cm) | Roues | Hauteur sous anneau (cm) |
|-------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------|--------------------------|
| 1 400 | 250 | 130 | 40 | 185x14 | 20 à 55 |
| 2 200 | 250 | 130 | 40 | 225x70R15 | 23 à 58 |

A ridelles

Ridelles rabattables et amovibles en position latérale.
Frein de parking - Attelage à hauteur réglable
Freinage hydraulique sur RMTB2225

| CU (kg) | Longueur plateau (cm) | Largeur plateau (cm) | Hauteur ridelles (cm) | Roues | Hauteur sous anneau (cm) |
|---------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| 1 000 | 200 | 120 | 35 | 600-9 - 10 plis | 38 à 55 |
| 1 400 | 250 | 130 | 35 | 185 x14 | 20 à 55 |
| 2 200 | 250 | 130 | 35 | 225x70R15 | 23 à 58 |

RMTB1020 : béquille, sans éclairage, flèche démontable, anneau tournant Ø 32 avec catadioptrés de signalisation.

RMTB1425-1425M-2225-2225M : roue béquille, éclairage route, tampon arrière double articulation, anneau tournant Ø 42

Options :

| | | | | | |
|---|----|----|----------|------|--------|
| Pompe à main 4 l | 8 | 12 | RMTBPM | 382 | 318,33 |
| Roue béquille pour RMTB1020 | 5 | 13 | ROUERTM | 145 | 120,83 |
| Kit électrique route pour RMTB1020 | 6 | 14 | KERMTB | 143 | 119,17 |
| Attelage Ø 42 pour RMTB1020 | 15 | 15 | 582231 | 150 | 125,00 |
| Plus-value pour anneau tournant Ø 42 sur RMTB1020 | 16 | 16 | ATTEL42 | 19 | 15,83 |
| Rehausse grillagée 100 cm pour RMTB1020 | 75 | 17 | RGM1020 | 946 | 788,33 |
| Rehausse grillagée 100 cm pour RMTB1425 et 2225 | 85 | 18 | RGM1025 | 1072 | 893,33 |
| Rehausse grillagée 100 cm pour RMTB1425M et 2225M | 90 | 19 | RGM1025M | 1072 | 893,33 |

* Plateaux en longueur 250 cm, nous consulter pour transport.



RMTB1020



RMTB1425 + RGM1025



Désignation

KG
N° ligne

Réf.

Public euros
T.T.C. H.T.

Combiné de levage

Capacité de levage 330 Kg en bout, 500 Kg en charge répartie.
Pique bottes en attelage 3 points cat. 1


2 piques Ø 36, longueur utile 93 cm, emmanchement conique.
jeu de fourches pour palettes à monter sur PIQBOT936 : 45 01 PIQBOT936 392 326,67

2 pales largeur 9 cm, longueur 94 cm 10 02 PIQPALET936 133 110,83

Plateau porte-tout à monter sur PIQBOT936 :
1 plateau de chargement avec dossier long. 100 cm, larg.
90 cm et 4 poteaux amovibles haut. 40 cm 40 03 PIQPPT936 426 355,00

Kit complet comprenant PIQBOT + PIQPALET + PIQPPT 96 04 PIQKIT936 914 761,67

MODÈLES DÉPOSÉS



PIQBOT936



PIQPALET936



PIQBOT936
+ PIQPALET936



PIQPPT936

Bennes arrière basculantes

BENNE ARRIÈRE À MONTER

Charge utile 250 Kg

avec robot autochargeur / emballage carton 133x80x17 cm

Porte amovible - Pivotement simple 115x64 73 05 BALD115R 402 335,00

BALD115R



BENNE ARRIÈRE LEGÈRE MONOBLOC

Charge utile 250 Kg

Porte amovible - Pivotement simple 115x64 75 06 BAL115 503 419,17

BAL115



BENNE ARRIÈRE RENFORCÉE MONOBLOC

Charge utile 400 Kg

Porte double articulation avec appui horizontal prolongeant le plancher,
pivotement central avec robot autochargeur 100x63 75 07 BA100 621 517,50

avec robot autochargeur 125x63 100 08 BA125 671 559,17

BA125



Désignation

KG ^{N° Ligne} Réf.

Public euros
T.T.C. H.T.

Gamme Oxane outils pour quad

Rouleaux lisses



Ø 40 cm, épaisseur 6 mm,
équipés de décrotoir réglable

LARGEUR DE TRAVAIL 130 CM - HORS TOUT 143 CM
LESTABLE PAR REMPLISSAGE D'EAU (150 L)

Trainé, crochet à boule Ø 50 146 01 OXROULES130 1178 981,67

LARGEUR DE TRAVAIL 180 CM - HORS TOUT 193 CM

NON LESTABLE

Trainé, crochet à boule Ø 50 200 02 OXROULI180 1590 1325,00

Remorque monobloc pour quad

Roues sous châssis - Basculante
Tampon arrière amovible pivotant - Attelage pour boule



OXRM412

Roues Ø 463 x 224 18 x 9.50-8 4 plis 0,4 bars

Caisse 120 x 100 x 40 cm Charge utile 400 kg 104 03 OXRM412 1068 890,00

Option rehausse grillagée pour OXRM412 voir page 18 25 04 RG410 241 200,83

Roue Ø 463 x 224 (en rechange) 05 082585 141 117,50

Remorque agricole basculante attelage QUAD

Roues sous châssis - Basculant - Tampon bas articulé
Tampon avant amovible - Ridelles rabattables
Sans poteaux arrière - Attelage pour boule



OXRPRS15

SIMPLE ESSIEU Roues Ø 463 x 224 18x9.50-8 4 plis 0,4 bars

Caisse 150 x 100 x 28 cm Charge utile 500 kg 120 06 OXRPRS15 1434 1195,00

Options :

rehausse grillagée 38 07 RGM515 572 476,67

Complète avec ridelles rabattables et amovibles en position
latérale. Basculante, attelage crochet à boule, hauteur sous
crochet 35 cm, sans frein de parking, sans éclairage, avec
catadioptrés de signalisation. Béquille de série.

Simple essieu Roues 600 x 9 10 plis 8 bars

Caisse 200 x 120 x 35 cm Charge utile 1000 kg 145 08 RMT900B 1703 1419,17

Options :

rehausse grillagée 75 09 RGM1020 946 788,33



Désignation

KG
N° ligne

Réf.

Public euros
T.T.C. H.T.

Gamme Oxane outils pour quad

Plateau à ridelles pour quad

Roues sous châssis - Basculant - Tampon arrière amovible articulé haut et bas - Tampon avant amovible - Ridelles rabattables Poteaux arrière - Attelage pour boule

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|--------|--------|----------|------|---------|--|
| SIMPLE ESSIEU | roues 21 x 9-10 | 6 plis | 3 bars | | | | |
| Caisse 170 x 120 x 35 cm | Charge utile 700 kg | 190 | 01 | OXRPR717 | 2038 | 1698,33 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|--------|---------|-----------|------|---------|--|
| BOGGIE | roues 18 x 9.50-8 | 4 plis | 0,4 bar | | | | |
| Caisse 170 x 120 x 35 cm | Charge utile 800 kg | 230 | 02 | OXRPR817G | 2522 | 2101,67 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|--------|--------|----------|------|---------|--|
| SIMPLE ESSIEU | roues 21 x 9-10 | 6 plis | 3 bars | | | | |
| Caisse 200 x 120 x 35 cm | Charge utile 700 kg | 200 | 03 | OXRPR720 | 2095 | 1745,83 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|--------|---------|-----------|------|---------|--|
| BOGGIE | roues 18 x 9.50-8 | 4 plis | 0,4 bar | | | | |
| Caisse 200 x 120 x 35 cm | Charge utile 800 kg | 240 | 04 | OXRPR820G | 2593 | 2160,83 | |

| | | | | |
|-------------------------------------|----|---------|-----|--------|
| Roue simple essieu 21 x 9.10 droite | 05 | 082586D | 215 | 176,17 |
| Roue simple essieu 21 x 9.10 gauche | 06 | 082586G | 215 | 176,17 |
| Roue boggie 18 x 9.50.8 droite | 07 | 082588D | 147 | 122,50 |
| Roue boggie 18 x 9.50.8 gauche | 08 | 082588G | 147 | 122,50 |

Option réhausse grillagée hauteur 100 cm, nous consulter.



OXRPR717



OXRPR820G

Châssis porteur pour quad

Cadre en tube 60 x 60 - Basculant - Attelage pour boule

| | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|--------|--------|--|--|--|--|
| SIMPLE ESSIEU | roues 21 x 9.10 | 6 plis | 3 bars | | | | |
|----------------------|-----------------|--------|--------|--|--|--|--|


| | | | | | | | |
|---------------|-------------------|--------|---------|--|--|--|--|
| BOGGIE | roues 18 x 9.50-8 | 4 plis | 0,4 bar | | | | |
|---------------|-------------------|--------|---------|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|-----|----|----------|------|---------|--|
| Châssis 170 x 57 cm | Charge utile 700 kg | 90 | 09 | OXCP717 | 1035 | 862,50 | |
| Châssis 170 x 57 cm | Charge utile 800 kg | 126 | 10 | OXCP817G | 1548 | 1290,00 | |

Options :

| | | | | | |
|--|----|----|----------|-----|--------|
| Caisse 170 x 112 à fixer sur châssis porteur | 70 | 11 | OXCP1217 | 700 | 583,33 |
| 8 ranchers hauteur 50 cm - Ø 42 mm | 25 | 12 | OXCP817G | 436 | 363,33 |

| | | | | |
|-------------------------------------|----|---------|-----|--------|
| ROUE simple essieu 21 x 9.10 droite | 13 | 082586D | 215 | 179,17 |
| ROUE simple essieu 21 x 9.10 gauche | 14 | 082586G | 215 | 179,17 |
| ROUE boggie 18 x 9.50-8 droite | 15 | 082588D | 147 | 122,50 |
| ROUE boggie 18 x 9.50-8 gauche | 16 | 082588G | 147 | 122,50 |

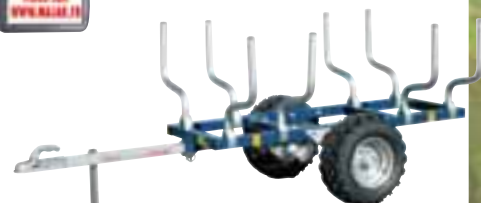

OXCP717 + OXCP817G



OXCP817G + OXCP1217



Désignation

KG N° Ligne Réf.

LAME NIVELEUSE / CHASSE NEIGE POUR QUAD OU SSV

Pour QUAD ou SSV équipés d'un treuil pour le relevage de la lame



Berceau + OXLN150

| LAME NIVELEUSE | Largeur | KG | N° Ligne | Réf. | Public euros H.T. |
|----------------|---------|----|----------|---------|-------------------|
| | 130 cm | 42 | 01 | OXLN130 | 588 490,00 |
| | 150 cm | 45 | 02 | OXLN150 | 608 506,67 |
| | 185 cm | 51 | 03 | OXLN185 | 637 530,83 |

Lame orientable en tôle épaisseur 4 mm avec contre lame épaisseur 8 mm - Angles de réglage : 0° 20° 30° à indexage rapide ou 0° + 20° + 40° + 50° à droite ou à gauche suivant position levier d'indexage - Patins latéraux réglables - Ressorts de sécurité réglables - Fixation rapide par 4 goupilles - Poids indiqué sans berceau et cadre de fixation.

Options : Bande caoutchouc neige 80 x 15 mm + support + boulons

| | | | | | |
|--|--------------|----|---------|-----|--------|
| | pour OXKN130 | 04 | OXKN130 | 116 | 96,67 |
| | pour OXKN150 | 05 | OXKN150 | 122 | 101,67 |
| | pour OXKN185 | 06 | OXKN185 | 153 | 127,50 |

Berceau et cadre de fixation au véhicule suivant modèle.
Non compris, voir ci-dessous. Autres modèles, nous consulter

| | | | | | |
|---------|--|----|--------|-----|--------|
| KUBOTA | RTV900 | 07 | 086069 | 348 | 290,00 |
| KYMCO | MXU400 | 08 | 086070 | 304 | 253,33 |
| | MXU500 | 09 | 086071 | 328 | 273,33 |
| POLARIS | Ranger 400EV, 500HO, 800EFI, 800XP, 900 Diesel | 10 | 086068 | 348 | 290,00 |
| | Sportman 500HO | 11 | 086074 | 372 | 310,00 |
| TGB | BL 400, 450SE, 500, 550LT, 550SE, 550SL | 12 | 086072 | 304 | 253,33 |
| YAMAHA | Grizzly 550, 700 | 13 | 086073 | 304 | 253,33 |

Épandeur professionnel

De conception très robuste pour quad.
Attelage pour boule, sélecteur d'épandage droite-gauche et agitateur compris, entraînement débrayable.

Grande stabilité : largeur trémie 108 cm, voie 151 cm (voie 120 nous consulter). Livré avec roues agraires, roues gazon en option.

| Capacité (l) | L.t. (m) | Vitesse (km/h) | ø trémie (cm) | Hteur trémie (cm) | KG | N° Ligne | Réf. | Public euros H.T. |
|--------------|----------|----------------|---------------|-------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| 260 | 6/18 | 6 à 12 | 120 | 135 | 120 | 14 | OXEMTG260 | 2928 2440,00 |

Options :

| | | | | |
|---|-----|--------------|-----|--------|
| Supplément pour cuve galvanisée OXEMTG260 | 15 | CUVGQUAD | 195 | 162,50 |
| Fermeture de la trémie par bêche | 0,8 | BACHEMTGQUAD | 182 | 151,67 |
| Supplément roues gazon | 17 | ROUEGEMTG260 | 214 | 178,33 |
| Agitateur engrais articulé - longueur 36 cm | 18 | ZEM3PGR01H | 108 | 90,00 |
| Limiteur d'épandage + pales courtes | 10 | LEPG260 | 443 | 369,17 |
| Agitateur sel articulé - longueur 36 cm | 20 | ZEMTGKISEL | 155 | 129,17 |

Attelage anneau en page 7

Lève Quad

Accessoire très pratique pour le contrôle visuel et le nettoyage des quads. Mise en œuvre facilitée par simple déploiement et **sécurité accrue automatique** ; la vis reste toujours prisonnière et indélogeable dans son guide.

| | | | | |
|-----------|----|----|-----------|------------|
| LÈVE QUAD | 16 | 21 | LQ360* | |
| | | 22 | à l'unité | 143 119,17 |
| | | 23 | par 5 | |
| | | 24 | par 10 | |

Arrêt de roue anti-basculement intégré ; se met en place automatiquement grâce à un ressort, ajustable latéralement sous les roues du quad grâce à l'absence de barre centrale.
Entièrement zingué - Extra plat (7 cm) - Pas de vis rapide
Poids de levage maxi **360 KG**
Largeur maxi 125 cm - Roues Ø 46 à 60 cm

voir aussi en page 19

* dans la limite des stocks disponibles.



Livré en peinture finition rouge



Modèle déposé



Désignation

KG N° ligne Réf.

Public euros
T.T.C. H.T.

Gamme Oméga System

Rouleau traîné

Rouleau complet

Largeur de travail 100 cm - Ø 40 cm 35 01 OMSYS100R 350 291,67
Poids lesté par remplissage d'eau : 150 kg
Équipé d'un décrotoir

Option :

Poignée d'utilisation manuelle rouleau 0,5 02 PUMR 33 27,50



OMSYS100R + PUMR

Émousseur traîné

Émousseur complet - Largeur de travail 100 cm Roues de transport escamotables Châssis lestable - Livré avec sacs de lestage


14 griffes longueur 16 cm 20 03 OMSYS100EG 260 216,67
27 griffes longueur 16 cm sur deux rangées 26 04 OMSYS100EG2 380 316,67

Option :


Supplément deuxième rangée de 13 griffes pour OMSYS100EG 5 05 OMSYS13G 128 106,67



OMSYS100EG

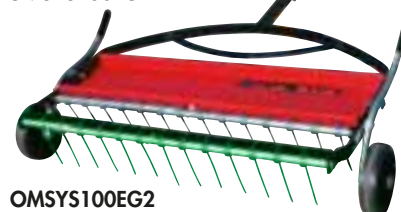

OMSYS100EG2



OMSYS13G

Aérateur à couteaux

Aérateur complet

Largeur de travail 100 cm, hors tout 130 cm 35 06 OMSYS100C 383 319,17
70 couteaux longueur 15 cm, profondeur travail 8 cm
Châssis lestable - Livré avec sacs de lestage



Épandeur en nappe

Épandeur d'engrais ou de gazon

Largeur de travail 100 cm - hors tout 130 cm 26 07 OMSYS100EP 405 337,50
Réglage de débit par levier gradué
Avec agitateur - Capacité 50 L

Option :

Poignée d'utilisation manuelle épandeur 1,5 08 PUME 55 45,83



OMSYS100EP
+ PUME

Présentoir gamme Omega

Livré sans accessoires, pour exposition des 4 outils de la gamme OMEGA SYSTEM 23 09 PRESENTOMSYS



Désignation

KG N° Ligne Réf.

Remorques pour autoportée



RA340

Surélevées - Roues sous châssis - Basculantes - Rehausse grillagée en option (voir ci-dessous)

HAYON ARRIÈRE AMOVIBLE COULISSANT - charge utile 340 Kg

Jantes plastique - Roues Ø 400 x 80

110 x 80 cm (85 hors tout) x 30 cm (H) - monobloc
Roue Ø 400 x 80 (en rechange)

| | | | | |
|----|----|--------|-----|--------|
| 44 | 01 | RA340 | 300 | 250,00 |
| 2 | 02 | 082252 | 38 | 31,67 |



RA350

Jantes aluminisées - Roues Ø 377 x 160

110 x 80 cm (89 hors tout) x 30 cm (H) - monobloc
Roue Ø 377 x 160 (en rechange)

| | | | | |
|-----|----|--------|-----|--------|
| 45 | 03 | RA350 | 408 | 340,00 |
| 3,5 | 04 | 082373 | 63 | 52,50 |



RA410 + RG410

Rehausse en option

HAYON ARRIÈRE AMOVIBLE PIVOTANT - charge utile 500 Kg

Jantes métalliques aluminisées - Roues Ø 400 x 160

120 x 100 cm (120 hors tout) x 40 cm (H) - monobloc
Roue Ø 400 x 160 (en rechange)

| | | | | |
|----|----|--------|-----|--------|
| 92 | 05 | RA410 | 651 | 542,50 |
| 4 | 06 | 082374 | 82 | 68,33 |

PLATEAU À RIDELLES - charge utile 700 Kg

Roues Ø 16 x 6,50 - 8

150 x 100 (105 hors tout) x 28 cm (H)
Ridelles côté et arrière rabattables et amovibles
Tampon avant amovible

| | | | | |
|-----|----|-------|------|---------|
| 123 | 07 | RA710 | 1259 | 1049,17 |
|-----|----|-------|------|---------|



RA710

Options :

Rehausse grillagée

| | | | | |
|----|----|--------|-----|--------|
| 38 | 08 | RGM515 | 572 | 476,67 |
|----|----|--------|-----|--------|

Réhausse grillagée

En tôle perforée

110 x 80 x 45 cm (H) pour RA340 et 350
120 x 100 x 45 cm (H) pour RA410

| | | | | |
|----|----|-------|-----|--------|
| 16 | 09 | RG310 | 210 | 175,00 |
| 25 | 10 | RG410 | 240 | 200,00 |



Épandeur trainé pour autoportée

Pour épandre engrais et sel, agitateur engrais compris.

Contenance 100 litres - Vitesse : 3 à 8 km/h - Clape fixe
Largeur d'épandage : 1 à 6 m. Sélecteur d'épandage
droite-gauche compris

| | | | | |
|----|----|---------|-----|--------|
| 40 | 11 | EMTN150 | 796 | 663,33 |
|----|----|---------|-----|--------|

Options :

Fermeture de la trémie par bâche
Limiteur d'épandage

| | | | | |
|-----|----|----------|-----|--------|
| 3 | 12 | BACHEMTN | 128 | 106,67 |
| 2,5 | 13 | LEPEMTN | 177 | 147,50 |



Épandeur convertible trainé ou manuel

Pour épandre engrais et sel. Contenance 42 litres.

Largeur d'épandage : 1 à 6 m. Sélecteur d'épandage
droite-gauche compris

| | | | | |
|----|----|--------|-----|--------|
| 28 | 14 | EMTN40 | 764 | 636,67 |
|----|----|--------|-----|--------|

Options :

Limiteur d'épandage
Épandeur manuel 16 litres (voir en page 23)

| | | | | |
|-----|----|---------|-----|--------|
| 2,5 | 15 | LEPEMTN | 177 | 147,50 |
|-----|----|---------|-----|--------|

Attelage réversible pour autoportée

Le réglage de hauteur permet d'atteler horizontalement et
augmente la force de traction.

Pour HONDA - KUBOTA - HUSQVARNA - MTD - STADIUM
YAMAHA... et autres

| | | | | |
|---|----|-------|----|-------|
| 3 | 16 | ARA1* | 30 | 25,00 |
|---|----|-------|----|-------|

* dans la limite des stocks disponibles.

Désignation

Lève autoportée et quad

CRIC À VIS LÈVE AUTOPORTÉE ET LÈVE QUAD

Largeur maxi 105 cm
 Mise en œuvre facilitée par simple déploiement et **sécurité accrue automatique** ; la vis reste toujours prisonnière et indélogeable dans son guide. Arrêt de roue anti-basculement intégré ; se met en place automatiquement grâce à un ressort, ajustable latéralement sous les roues de la tondeuse ou du quad grâce à l'**absence de barre centrale**.
 Entièrement zingué - Extra plat (7 cm) - Pas de vis rapide
 Poids de levage maxi **400 KG**

LÈVE QUAD

Arrêt de roue anti-basculement intégré ; se met en place automatiquement grâce à un ressort, ajustable latéralement sous les roues du quad grâce à l'absence de barre centrale.
 Entièrement zingué - Extra plat (7 cm) - Pas de vis rapide
 Poids de levage maxi **360 KG**
 Largeur maxi 125 cm - Roues Ø 46 à 60 cm

PRÉSENTOIR CRIC 450

Livré sans accessoires pour exposition de 4 crics 450

KG N° ligne Réf. Public euros T.T.C. H.T.

| | | | | |
|----|----|----------------|-----|--------|
| 14 | 01 | CRIC450 | | |
| | 02 | à l'unité | 123 | 102,50 |
| | 03 | par 5 | | |
| | 04 | par 10 | | |
| | 05 | par 20 | | |
| 16 | 06 | LQ360* | | |
| | 07 | à l'unité | 143 | 119,17 |
| | 08 | par 5 | | |
| | 09 | par 10 | | |
| 15 | 10 | PRESENTCRIC450 | | |



CRIC450
MODÈLE DÉPOSÉ



PRESENTCRIC450
MODÈLE DÉPOSÉ

CRIC A EAU

Cruc conçu pour soulever **sans effort**, latéralement par l'essieu, les tracteurs de pelouse à coupe ventrale avec ou sans bac de ramassage. Système de levage par poche à eau. Fonctionne sur le réseau d'alimentation communal (2.5 à 5 bars).

- Inclinaison maxi 35°
- Roues de transport
- Arrêt de roue anti-basculement – sécurité automatique – cordelette d'arrimage.

| Poids de levage maxi (kg) | Diamètre roues arrières mini (cm) | Largeur train arrière maxi (cm) | Encombrement plié (cm) |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 300 | 42 | 105 | 160 x 48 x 12 |
| 700 | 50 | 125 | 172 x 60 x 12 |

| | | | | |
|----|----|----------|-----|--------|
| 20 | 11 | CRICO300 | 282 | 235,00 |
| 34 | 12 | CRICO700 | 415 | 345,83 |

Conçu et fabriqué à Carcassonne par MAJAR

NOUVEAU

MODÈLE DÉPOSÉ
FABRICATION FRANÇAISE



CRICO300

dispo déc. 2014

LÈVE AUTOPORTÉE

par les roues avant

Pratique et réglable en largeur. Après le basculement, enfoncer le levier pour assurer une grande stabilité.
 Pour autoportées avec roues avant Ø 400 maxi
 Hauteur de levage 40 cm
 Poids de levage maxi **300 KG**

| | | | | |
|----|----|-----------|-----|-------|
| 14 | 13 | LTAV400 | | |
| | 14 | à l'unité | 118 | 98,33 |
| | 15 | par 5 | | |
| | 16 | par 10 | | |
| | 17 | par 20 | | |



LTAV400

LÈVE AUTOPORTÉE

par les ESSIEUX

Pratique, très stable et réglable en largeur
 Poids de levage maxi **300 KG**

| | | | | |
|----|----|-----------|-----|-------|
| 10 | 18 | LTAVE | | |
| | 19 | à l'unité | 112 | 93,33 |
| | 20 | par 5 | | |
| | 21 | par 10 | | |
| | 22 | par 20 | | |




LTAVE

LÈVE AUTOPORTÉE

SPECIAL RIDER

Pratique, très stable et réglable en largeur
 Pour autoportées avec roues avant Ø 260 mini
 Poids de levage maxi **220 KG**

| | | | | |
|----|----|-----------|-----|-------|
| 11 | 23 | LTAV 290R | | |
| | 24 | à l'unité | 112 | 93,33 |
| | 25 | par 5 | | |
| | 26 | par 10 | | |
| | 27 | par 20 | | |

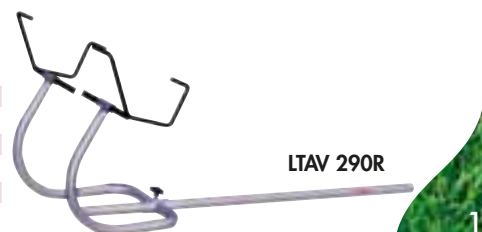

LTAV 290R

* dans la limite des stocks disponibles.



CBR178AC+ZCBR
MODÈLE DÉPOSÉ

Désignation

KG N° Ligne Réf.

Charrues brabant demi-tour

| | | | | CV | | | | | |
|---|--------------|-------------|------|----|----|----------|------------|--------|--|
| CHARRUE BRABANT RÉVERSIBLE | sans aileron | 6" | 4/6 | 21 | 01 | CBR066 | 337 | 280,83 | |
| | avec - | 6" | 4/6 | 22 | 02 | CBR066AC | 340 | 283,33 | |
| CHARRUE BRABANT RÉVERSIBLE | sans - | 7" | 6/8 | 29 | 03 | CBR178 | 382 | 318,33 | |
| | avec - | 7" | 6/8 | 30 | 04 | CBR178AC | 385 | 320,83 | |
| | sans - | 8" | 8/10 | 31 | 05 | CBR289 | 429 | 357,50 | |
| | avec - | 8" | 8/10 | 32 | 06 | CBR289AC | 432 | 360,00 | |
| Options : | | | | | | | | | |
| Rasettes charrue brabant réversible | | 5"-6"-7"-8" | | 3 | 07 | ZCBR | 38 | 31,67 | |
| Coutres droits charrue brabant réversible | | | | 3 | 08 | CDCBR | 58 | 48,33 | |
| Roue de transport CBR | | | | 3 | 09 | ROUECBR | 102 | 85,00 | |

Existe en couleur Staub.



BTBQ6AC

Charrue BIOterre quart-de-tour

| | | | | CV | | | | | |
|-----------------------|--------------|----|-----|----|----|---------|------------|--------|--|
| CHARRUE QUART-DE-TOUR | avec aileron | 6" | 4/6 | 20 | 10 | BTBQ6AC | 305 | 254,17 | |



CQT178+CDCQT

Charrues brabant quart-de-tour

| | | | | CV | | | | | |
|-----------------------|--------|----|-----|----|----|----------|------------|--------|--|
| CHARRUE QUART-DE-TOUR | avec - | 7" | 6/9 | 31 | 11 | CQT178AC | 501 | 417,50 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-------|--|---|---|----|-------|-----------|-------|
| Options : | | | | | | | | | |
| Rasettes charrue quart-de-tour | | 6"-7" | | 4 | 4 | 12 | ZCQT | 52 | 43,33 |
| Coutres droits charrue quart de tour | | 6"-7" | | 3 | 3 | 13 | CDCQT | 72 | 60,00 |

Existe en fixation et couleur Staub.



EUROPASOC

Charrues à lames réversibles

| | | | | Déport | | | | | |
|---------|-----------------|----|-------|--------|----|------------|------------|--------|--|
| CHARRUE | MINI-EUROPE | 6" | 60 cm | 20 | 14 | MEUPASOC | 446 | 371,67 | |
| | EUROPE | 8" | 60 cm | 28 | 15 | EUROPASOC | 503 | 419,17 | |
| | EUROPE A POINTE | 8" | 60 cm | 28 | 16 | EUROPAPOIN | 503 | 419,17 | |



BT085237

Charrue BIOterre simple monosoc

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------|----|----|----|---------|------------|--------|
| CHARRUE SIMPLE MONOSOC | avec aileron | 6" | 12 | 21 | BTSM6AC | 210 | 175,00 |
| | avec - | 7" | 14 | 22 | BTSM7AC | 207 | 172,50 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|---|----|-------|-----------|-------|--|
| Options : | | | | | | | | | |
| Rasette charrue simple monosoc | | | | 2 | 23 | ZBTSM | 27 | 22,50 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|---|----|----------|-----------|-------|
| Pièce de liaison Ø16 H94 ou 74 | | | | 1 | 24 | BT085237 | 25 | 20,83 |
|--------------------------------|--|--|--|---|----|----------|-----------|-------|



Désignation

KG
N° ligne

Réf.

Public euros
T.T.C. H.T.


Cultivateurs

Larg. trav. (en cm)

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------|---------|-------|----|----------|-------------|--------|--------|
| CULTIVATEUR FIXE Tige 35 x 12 | 3 dents | chisel | 38 | 6 | 01 | IMCF3C | 80 | 66,67 | |
| | 5 dents | chisel | 60 | 9 | 02 | IMCF5C | 115 | 95,83 | |
| | CULTIVATEUR FIXE | 5 dents | chisel | 70 | 18 | 03 | CF5C | 225 | 187,50 |
| | | 5 | rigides | 70 | 18 | 04 | CF5R | 195 | 162,50 |
| | | 5 | souples | 70 | 18 | 05 | CF5S | 200 | 166,67 |
| CULTIVATEUR RENFORCÉ RÉGLABLE | 5 dents | chisel | 30/60 | 23 | 06 | C5C | 259 | 215,83 | |
| | 5 | rigides | 30/60 | 23 | 07 | C5R | 232 | 193,33 | |
| | 5 | souples | 30/60 | 23 | 08 | C5S | 239 | 199,17 | |
| | 7 | chisel | 35/90 | 25 | 09 | C7C | 340 | 283,33 | |
| | 7 | rigides | 35/90 | 25 | 10 | C7R | 301 | 250,83 | |
| | 7 | souples | 35/90 | 25 | 11 | C7S | 313 | 260,83 | |
| | CULTIVATEURS PROFESSIONNELS À PARALLÉLOGRAMME | 5 dents | chisel | 30/75 | 22 | 12 | CP5C | 385 | 320,83 |
| 5 | | rigides | 30/75 | 22 | 13 | CP5R | 377 | 314,17 | |
| 7 | | chisel | 40/120 | 27 | 14 | CP7C | 517 | 430,83 | |
| 7 | | rigides | 40/120 | 27 | 15 | CP7R | 486 | 405,00 | |
| Options : | | | | | | | | | |
| Roue de profondeur de travail | | | | 4 | 16 | ROUECULT | 47 | 39,17 | |
| Jeu d'extensibilités | | | | | | | | | |
| C5C → C7C | | | | + 30 | 2 | 17 | JEUEXTDENTC | 103 | 85,83 |
| C5R → C7R | | | | + 30 | 2 | 18 | JEUEXTDENTR | 77 | 64,17 |
| C5S → C7S | | | | + 30 | 2 | 19 | JEUEXTDENTS | 77 | 64,17 |

Porte-outils voir en page 24

Réf. : LIAISCSP, BOITPIQD...

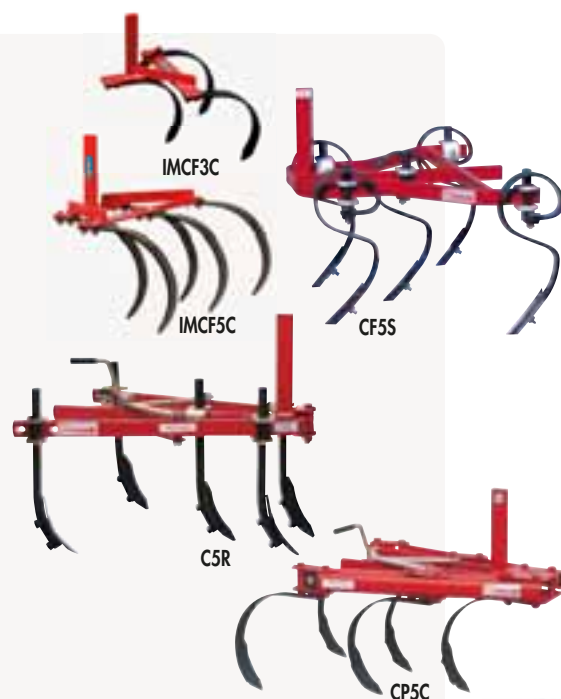

Bineuses


| | | | | | | | |
|-------------------|---------|-------|----|----|-----|-----|--------|
| BINEUSE RENFORCÉE | 3 dents | 30/60 | 19 | 20 | B3D | 199 | 165,83 |
| | 5 dents | 30/60 | 22 | 21 | B5D | 261 | 217,50 |
| | 7 dents | 40/90 | 24 | 22 | B7D | 347 | 289,17 |

Options : idem cultivateur professionnel

BINEUSES PROFESSIONNELLES

| | | | | | | | |
|-------------------|---------|--------|----|----|------|-----|--------|
| À PARALLÉLOGRAMME | 5 dents | 30/75 | 22 | 23 | BP5D | 395 | 329,17 |
| | 7 dents | 40/120 | 27 | 24 | BP7D | 512 | 426,67 |

Options : idem cultivateur professionnel

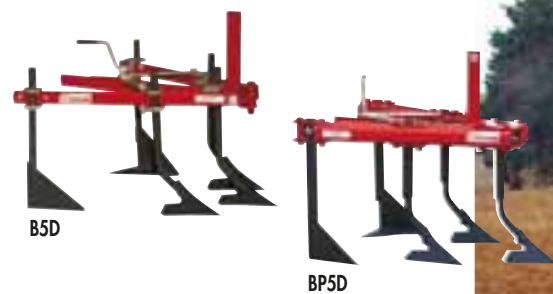

Herse

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|----|---|----|---------|-----|--------|
| HERSE FIXE Tige 35 x 12 | 6 dents | 42 | 4 | 25 | IMHEF6D | 49 | 40,83 |
| | 9 dents (livrée démontée) | 62 | 7 | 26 | IMHEF9D | 123 | 102,50 |

| | | | | | | | |
|----------------|----------|--------|----|----|-------|-----|--------|
| HERSE RÉGLABLE | 15 dents | 55/100 | 19 | 27 | HE15D | 246 | 205,00 |
|----------------|----------|--------|----|----|-------|-----|--------|


HERSE FIXE RENFORCÉE

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|----|----|--------|-----|--------|
| 2 positions = 2 largeurs de travail | 110 ou 125 | 30 | 28 | HEF15D | 525 | 437,50 |
|-------------------------------------|------------|----|----|--------|-----|--------|

Options :

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|---|----|-----------|----|-------|
| Roue de profondeur de travail | | | 4 | 29 | ROUEHERSE | 86 | 71,67 |
|-------------------------------|--|--|---|----|-----------|----|-------|

Porte-outils voir en page 24 Réf. : LIAISCSP, BOITPIQD...

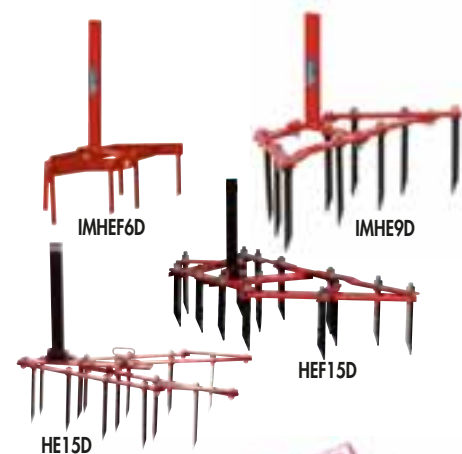

Lame niveleuse - Chasse neige

Lame en tôle de 4 mm

Fixation sur chape motoculteur avec liaison spécifique non fournie

| | Puissance conseillée CV | Largeur de travail | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------|----|----|-----------|-----|--------|
| LAME CHASSE-NEIGE / NIVELEUSE | 6/12 CV | 70/80 | 25 | 30 | LNMTOC85 | 316 | 263,33 |
| Réversible neige/terre. | 8/12 CV | 80/100 | 28 | 31 | LNMTOC100 | 377 | 314,17 |
| Orientable : angle de réglage 0° ± 20° ± 30° à indexage rapide | | | | | | | |
| CAOUTCHOUC RACLEUR (en rechange) largeur 85 cm | | | 2 | 32 | 082300 | 18 | 15,00 |
| CAOUTCHOUC RACLEUR (en rechange) largeur 100 cm | | | 2 | 33 | 185842 | 25 | 20,83 |

Options :

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|----|----|-------------|-----|--------|
| Roues de contrôle profondeur | | | 10 | 34 | ROUELNMTOC2 | 140 | 116,67 |
| Patins diam. 90 | | | 6 | 35 | PATLNMTOC2 | 107 | 89,17 |
| Liaison avant pour Honda F560 | | | 36 | 36 | 582419 | 56 | 46,67 |





Désignation

KG N° Ligne Réf.

Remorques pour motoculteur

Freinées - frein de parking - basculantes - catadioptrés de signalisation siège réglable grand confort - livrée sans liaison

MONOBLOC 120 X 100 (122 hors tout) x 40 cm, porte arrière

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|----|---------------|-------------|--------|
| amovible pivotante | 105 | 01 | RMO400 | 1169 | 974,17 |
| Charge utile 500 kg | | | | | |
| Roues Ø 16 x 6,50-8 | | | | | |
| Option : rehausse grillagée | 120 x 100 x 50 cm | 25 | RG410 | 241 | 200,83 |

PLATEAU 150 X 100 (105 hors tout) x 28 cm, ridelles côtés et arrière rabattables et amovibles

| | | | | | |
|--|---------------------|-----|---------------|-------------|---------|
| Tampon avant amovible. Charge utile 600 kg | Roues Ø 16 x 6,50-8 | 125 | RMO600 | 1489 | 1240,83 |
| Option : RGM515 rehausse grillagée | | | | | |

PLATEAU 200 X 120 (122 hors tout)

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-----|----------------|-------------|---------|
| Ridelles rabattables et amovibles | | 160 | RMO800 | 1967 | 1639,17 |
| H 35 cm, charge utile 800 kg | Roues 600 x 9-10 plis | | | | |
| Option : rehausse grillagée | | 75 | RGM1020 | 946 | 788,33 |

PIÈCES DE LIAISON : pour tous les motoculteurs équipés d'une chape hauteur 74 ou 95 et d'une broche Ø 16

| | | | | |
|---|----|---------------|-----------|-------|
| Pour motoculteur KUBOTA TF100 et STAUB 6000-7000 Ø16 | 06 | 081781 | 30 | 25,00 |
| Pour motoculteur STAUB PPX et 9500D Ø25 | 07 | 582182 | 53 | 44,17 |
| Pour motoculteur STAUB CHALLENGER | 08 | 582183 | 79 | 65,83 |
| Pour motoculteur GOLDONI BINGO, JOLLY et 581 Ø 19,5 | 09 | 582184 | 52 | 43,33 |
| Pour motoculteur BOUYER 223 | 10 | 582185 | 53 | 44,17 |
| Pour motoculteur GOLDONI 140 Spécial Lux DE et FORT Minitigre et Supertigre | 11 | 582186 | 79 | 65,83 |
| Pour motoculteur GRILLO G55-G85-107 Ø 14,5 - H 42 | 12 | 582187 | 60 | 50,00 |
| | 13 | 582246 | 72 | 60,00 |

Rouleaux et moyeux pour motoculteur

Préciser à la commande les dimensions de la chape d'attelage et compléter des moyeux correspondants.

Rouleau 3 éléments en métal déployé Ø 28 cm ; 2 rouleaux latéraux LT 45 cm, 1 rouleau arrière LT 55 cm monté sur bague d'usure - 2 sens de travail pour 2 utilisations différentes : enfouissage / émiettage

| | | | | | |
|-----------------------------|----|-----------|---------------|------------|--------|
| Largeur de travail : 105 cm | 25 | 14 | RM3EMD | 742 | 618,33 |
|-----------------------------|----|-----------|---------------|------------|--------|

Rouleau lisse 3 éléments Ø 28 cm ; 2 rouleaux latéraux LT 45 cm, 1 rouleau arrière LT 55 cm monté sur bague d'usure lestables par remplissage d'eau (110 kg)

| | | | | | |
|------------------------------|----|-----------|---------------|------------|--------|
| Largeur de travail : 105 cm | 35 | 15 | RM3E | 729 | 607,50 |
| Paire de moyeux RM3E Ø 20 mm | | 16 | MRMD20 | 60 | 50,00 |
| Paire de moyeux RM3E Ø 25 mm | | 17 | MRMD25 | 60 | 50,00 |
| Paire de moyeux RM3E Ø 28 mm | | 18 | MRMD28 | 60 | 50,00 |
| Paire de moyeux RM3E Ø 30 mm | | 19 | MRMD30 | 60 | 50,00 |
| Paire de moyeux RM3E HEX 23 | | 20 | MRMH23 | 60 | 50,00 |
| Paire de moyeux RM3E HEX 26 | | 21 | MRMH26 | 75 | 62,50 |

Barre porte-outils

Pour 2 butteurs, 2 arrache pommes de terre...

| | | | | | |
|--|----|-----------|---------------|------------|-------|
| Équipée de 2 brides 40 x 14 réglables en largeur | 11 | 22 | BPO2BR | 100 | 83,33 |
| Largeur hors tout 85 cm | | | | | |

Butteurs - Arrache pommes de terre

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|---|-----------|---------------|-----------|-------|
| BUTTEUR FIXE | Larg. 25 cm - Tige 35x12 | 3 | 23 | IMBUTO | 42 | 35,00 |
| BUTTEUR LÉGER FIXE | Larg. 25 cm - Tige Ø 22 | 4 | 24 | BUTOR | 58 | 48,33 |
| BUTTEUR RÉGLABLE à talon fixe | Larg. 19/35 cm - Tige 35x12 | 5 | 25 | IMBUT1 | 63 | 52,50 |
| BUTTEUR LÉGER RÉGLABLE | Larg. 19/41 cm | 5 | 26 | BUT1 | 77 | 64,17 |
| BUTTEUR RENFORCÉ RÉGLABLE | Larg. 44/57 cm | 7 | 27 | BUT2 | 92 | 76,67 |

Tiges et porte-outils voir en page 24

ARRACHE POMMES DE TERRE

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|----|-----------|-----------------|------------|--------|
| 6 dents - Tige 35x12 | | | | | | |
| 8 dents - Tige 35x12 | | | | | | |
| montant 40x14 | 5/10 | 8 | 30 | APMOTC | 93 | 77,50 |
| montant 40x14, grande culture | 6/14 | 11 | 31 | APMOTC 2 | 122 | 101,67 |

Porte-outils voir en page 24



RMO400 + O81781




RMO600 + 582183



RMO800 + O81781



O81781

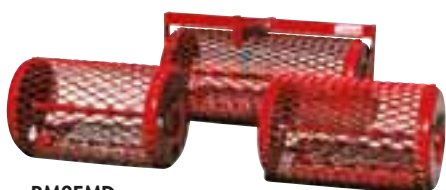

RM3EMD



RM3E



BPO2BR




IMBUTO
Fixe

BUTOR
Fixe

IMBUT1
Réglable

BUT1
Réglable

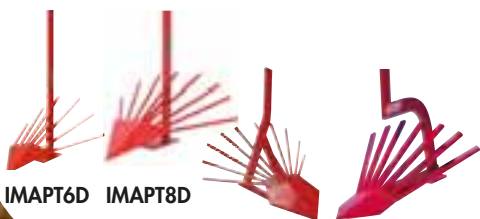

IMAPT6D

IMAPT8D

APMOTC

APMOTC 2



Désignation

KG
N° ligne

Réf.

Public euros
T.T.C. H.T.

Fraises

Disques protégés plants amovibles

POUR SORTIE Ø 20

Supports couteaux extérieurs amovibles pour utilisation en 2x4 couteaux
2x8 couteaux type labour 30 x 4 - Ø 29 cm

7 01 FLAB16D20 144 120,00

POUR SORTIE HEXAGONE 23

Supports couteaux extérieurs amovibles pour utilisation en 2x8 couteaux
2x12 couteaux type labour 40 x 5 - Ø 32 cm
2x12 couteaux type bineur 40 x 5 - Ø 32 cm

16 02 FLAB24HEX23 180 150,00

15 03 FBIN24HEX23 175 145,83

Options pour modèles 24 couteaux :

Sortie hexagone 26

04 MFHEX26 64 53,33

Sortie rond Ø 25

05 MFD25 35 29,17

Sortie rond Ø 28

06 MFD28 37 30,83

Sortie rond Ø 30

07 MFD30 40 33,33

Paire roues de transport à visser sur disques ext.

08 ROUEFHFX 80 66,67

Couteaux (en pièces de rechange)

09



Fraise + Roue de transport



Labour 30x4

Labour 40x5

Bineur 40x5

TT 2 €

TT 3 €

TT 3 €

Roues à équiper avec moyeux universels ou spécifiques

Paire de roues fer Ø 33 cm pour moyeux Ø 25 mm

7 10 IMRF330D25 105 87,50

Paire de roues fer nues

16 11 R600 241 200,83

Ø 600

14 12 R520 224 186,67

Ø 520

12 13 R400 177 147,50

Ø 400

10 14 R355 153 127,50

Ø 355

8 15 R315 145 120,83

Ø 315

7 16 R260 151 125,83

Ø 260



Paires de moyeux

PAIRE MOYEURS SPÉCIFIQUES

Diamètre

20

2 17 MSPED20 53 44,17

25

2 18 MSPED25 52 43,33

28

2 19 MSPED28 52 43,33

30

2 20 MSPED30 52 43,33

PAIRE MOYEURS SPÉCIFIQUES

Hexagone

23

2 21 MSPEHEX23 48 40,00

26

2 22 MSPEHEX26 72 60,00



Roues avant de transport

HONDA ROUE DÉMONTABLE

4 23 ROUEAVH 42 35,00

ROUE ESCAMOTABLE

5 24 ROUEAVHES 70 58,33

Fixation par goupille F 310 - F 360 - F 380 - F 400 - F 410

F 420 - F 450 - F 460 - F 520 - F 560 - F 600 - F 610 - F 660

HONDA ROUE ESCAMOTABLE

5 25 ROUEAVHE 68 56,67

dégagement vers l'avant,

fixation sur châssis par 4 boulons

F 200 - F 210 - F 250 - F 260

KUBOTA ROUE DÉMONTABLE

4 26 ROUEAVK3218 33 27,50

Montage par emmanchement

TF 40 - TF 45 - TF 55 - TF 60 - TF 65 - TF 75

T 250 - T 320 - T 350

4 27 ROUEAVK3518 33 27,50

T 150

3 28 ROUEAVK150 33 27,50

TF20

3,5 29 ROUEAVKTF20 43 35,83



OUTLEV

Outil-lève

OUTIL-LÈVE MOTOCULTEUR

3 30 OUTLEV 62 51,67

MANUEL

Épandeurs - Rouleaux

Épandeur convertible trainé ou manuel

Pour épandre engrais et sel. Contenance 42 litres.

28 31 EMTN40 764 636,67

Largeur d'épandage : 1 à 6 m.

Sélecteur d'épandage droite-gauche compris

Options : Limiteur d'épandage

2,5 32 LEPENTN 177 147,50

Épandeur manuel

Pour épandre engrais et sel. Contenance 16 litres.

8 33 EML20 121 100,83

Largeur d'épandage 1 à 5 m

Rouleaux manuels en acier

Largeur de travail 60 cm, hors tout 70 cm. Ø 28 cm. Équipé d'un décrotoir.

Lisse - Poids lesté par remplissage d'eau 45 kg.

20 34 RM630 320 266,67

Métal déployé

18 35 RM630MD 303 252,50



EML 20

RM630MD

RM630




Désignation

KG
N° Ligne Réf.



| | | | | | |
|-------------|------------------|-----|----|--------|----------|
| BERTOLINI | (CQT2) | | | | |
| HONDA | F810-F800 (CQT2) | 2,5 | 01 | 585091 | 73 60,83 |
| KUBOTA | T850 (CQT2) | | | | |
| EUROSYSTEMS | P140 (CQT2) | | | | |
| | P180 (CQT2) | | | | |



| | | | | | |
|---|--|--|----|-----------|----------|
| LIAISON EN PLAT | | | | | |
| lien avec BOITPIQCSM et outils avec montant 40x14 | | | | | |
| | | | 02 | LIAISPLAT | 48 40,00 |



| | | | | | |
|--|--|--|----|-----------|----------|
| LIAISON EN CHAPE | | | | | |
| lien entre liaison standard et outils avec montant 40x14 | | | | | |
| | | | 03 | LIAISCHAP | 45 37,50 |

Tiges droites pour butteurs

| | | | | |
|---|-----|----|------------|----------|
| section 40 x 14 mm (pour montage sur BPO, LIAISCSP, BOITPIQD) | 1,2 | 04 | TIGBUT4014 | 14 11,67 |
| section 50 x 15 mm (pour montage sur CPO) | 2,1 | 05 | TIGBUT5015 | 18 15,00 |
| Ø 16 droite | 0,8 | 06 | 081999 | 25 20,83 |

Tiges déportées pour butteurs

| | | | | | |
|--|-----|----|--------------|----------|--|
| pour montage direct sur motoculteur | | | | | |
| section Ø 16 (200-210) | 1,1 | 07 | TIGBUTROND16 | 28 23,33 | |
| Ø 20 (405) | 1,9 | 08 | TIGBUTROND20 | 28 23,33 | |
| Ø 22 (320) KUBOTA T350 | 1,9 | 09 | TIGBUTROND22 | 28 23,33 | |
| 30 x 12 mm (310-420-460) | 2 | 10 | TIGBUT3012 | 28 23,33 | |

Tige déportée pour butteur

| | | | | |
|------------------------|-----|----|----------|----------|
| Pour motoculteur Staub | 1,5 | 11 | TIGBUT/S | 35 29,17 |
|------------------------|-----|----|----------|----------|

Porte outils

| | | | | |
|---|---|----|---------|----------|
| Fixation H60 x 34 pour tiges 40x14 ou 35x12 | 2 | 12 | L582268 | 40 33,33 |
| Ø18 - H60 pour tiges 40x14 ou 35x12 | 2 | 13 | L582332 | 40 33,33 |

Liaison en chape complète sans piquage

| | | | | |
|------------------------------------|-----|----|--------------|----------|
| Pour chapes de 74 et 94 mm - Ø16,5 | 2,2 | 14 | LIAISCSP | 52 43,33 |
| Pour GOLDONI BINGO et TWIST7 Ø19,5 | 2,2 | 15 | LIAISCSP19 | 55 45,83 |
| Pour FERRARI 330 Ø16 H60 | 2,2 | 16 | LIAISCSPF330 | 55 45,83 |

Liaison en chape complète pour GRILLO

| | | | |
|-----------------------|----|---------------|----------|
| Type Princess | 17 | LIAISCSPGRILP | 70 58,33 |
| Type G55, G85 et G107 | 18 | LIAISCSPGRIL | 65 54,17 |

Liaison en chape basse

(inclinée pour motoculteur grandes roues)

| | | | | |
|---------------------------------------|-----|----|------------|----------|
| Pour chapes de 74 et 94 mm Ø 16,5 | 3,5 | 19 | LIAISCSPB | 55 45,83 |
| Pour chapes de 74 mm Ø 19,5 (Goldoni) | 3,5 | 20 | LIAISCSPBG | 55 45,83 |

Liaison en chape complète sans piquage

| | | | | |
|-------------------------------------|-----|----|--------|----------|
| Pour Staub 5000-6000-6200-6600-7000 | 2,2 | 21 | 081412 | 55 45,83 |
| Pour Staub 8000-8500-9000 | 2,2 | 22 | 081413 | 57 47,50 |

Liaison en chape STAUB


| | | | | |
|-------------------------------|---|----|-------------|----------|
| Pour attelage universel Staub | 3 | 23 | LIAISCHAP/S | 45 37,50 |
|-------------------------------|---|----|-------------|----------|

Boîtier de piquage

| | | | | |
|---|-----|----|-------------|----------|
| Avec réglage de hauteur et liaison en chape Pour attelages à tiges verticales en 40 x 14 | 4,5 | 24 | BOITPIQCHAP | 85 70,83 |
|---|-----|----|-------------|----------|

Boîtier de piquage direct

| | | | | |
|--|---|----|---------------|-----------|
| Liaison en chape pour attelages en 40 x 14 | | | | |
| réglage de hauteur et de piquage, pour chapes de 74 et 94 mm | 6 | 25 | BOITPIQD | 102 85,00 |
| Pour GOLDONI BINGO et TWIST Ø 19 H 74 | 6 | 26 | BOITPIQD GOLD | 107 89,17 |
| Pour FERRARI 330 Ø 16,5 H 60 | 6 | 27 | BOITPIQDF330 | 107 89,17 |





| Désignation | Type | H | Ø | KG | N° Ligne | Ref. | Public euros T.T.C. | H.T. | |
|-------------|----------------------------------|----|-------|-----|----------|---------------------------|------------------------|--------|-------|
| AGRIA | 3900 | 65 | 16,25 | 1,3 | 01 | 582189 | 72 | 60,00 | |
| | 3400 | | | | 02 | Chape 081034 | | | |
| | 3200 | 74 | 16,25 | 3 | | + | 132 | 110,00 | |
| | 3002 | | | | 03 | 582019 | | | |
| | 2500 | 94 | 16,25 | 1,7 | 04 | 583050 | 42 | 35,00 | |
| | 105 | 74 | | | 05 | 582019 | | | |
| BCS | Tous types | 59 | 16,25 | 1,3 | 06 | 582036 | 77 | 64,17 | |
| BEAL | Gardener 9 | 94 | 16,25 | 3 | 07 | 582371 | | | |
| | | | | | | + | 130 | 108,33 | |
| | 583050 | | | | | | | | |
| BENASSI | Tous types | 65 | 16,50 | 1,6 | 08 | 582071 | 78 | 65,00 | |
| BERTOLINI | 302- 305 - 307 - 315 | 75 | 19,5 | 1,6 | 09 | 580279 | 77 | 64,17 | |
| CARRARO | Avant 86 | 94 | 16,25 | 1,7 | 10 | 583050 | 42 | 35,00 | |
| | Modèles 86 | 75 | 19,5 | 1,6 | 11 | 580279 | 77 | 64,17 | |
| EUROSYSTEM | P75 - P100 - P130 | 53 | 18,5 | 1,6 | 12 | 582038 | 67 | 55,83 | |
| | 72 S | 92 | 18,5 | | 13 | 081286 | 63 | 52,50 | |
| | 33 | 74 | 16,5 | 1,6 | 14 | 582019 | 42 | 35,00 | |
| | 71-72-80 | 53 | 18,5 | | 15 | 582038 | 67 | 55,83 | |
| | 90-91 | | | | | | | | |
| FERRARI | 90NM-90SL | 84 | 16,25 | 1,8 | 16 | 580280 | 63 | 52,50 | |
| | 91NM-91SL-92 | | | | | | | | |
| | 300 : entraxe boulons 60 mm | 53 | 18,5 | 1,8 | 17 | 582038 | 67 | 55,83 | |
| | 320-330 | 62 | 16 | | 18 | 081901 | 65 | 54,17 | |
| | 340 ancien modèle | 62 | 20 | | 19 | 582169 | 67 | 55,83 | |
| | 340 nouveau modèle | 44 | 20,5 | | 20 | 582258 | 77 | 64,17 | |
| FORT | MINITIGRE + SUPERTIGRE | 72 | 22 | 2,8 | 21 | 582224 | 68 | 56,67 | |
| | Autres types | 94 | 16,25 | 1,6 | 22 | 583050 | 42 | 35,00 | |
| GOLDONI | 109 - 610A - 571 - SUPER 611-581 | 74 | 19,5 | 2,5 | 23 | 582047 | 58 | 48,33 | |
| | SPECIAL LUX (CQT2) | 74 | 22,5 | | 24 | 081504 | | | |
| | JOLLY | 74 | 19,5 | | 25 | 081033 | | | 52 |
| GOLDONI | 140D attelage chape | 74 | 22,5 | 3 | 26 | 582228 | 67 | 55,83 | |
| | 140D attelage à douille | 74 | 22,5 | | 27 | 582041 | 57 | 47,50 | |
| | JOLLY SUPER | 74 | 19,5 | | 28 | 081194 | 55 | 45,83 | |
| | JOLLY PROFESSIONNAL | | | | | | | | |
| | BINGO | 74 | 19,5 | | 3 | 29 | 582291 | 55 | 45,83 |
| | TWIST 7 | 74 | 19,5 | | 3,5 | 30 | 582291 | 55 | 45,83 |
| | GB600 | 84 | 16,25 | 1,6 | 31 | 580280 | 63 | 52,50 | |
| GRANJA | Tous Types Sauf GB600 | 94 | 16,25 | 1,6 | 32 | 583050 | 42 | 35,00 | |
| GRILLO | Princess | 72 | 22 | 2,8 | 33 | 582224 | 70 | 58,33 | |
| | G55 - G85 - G107 | 42 | 14,5 | 2,8 | 34 | 582232 | 60 | 50,00 | |
| | G131 avec tube | 70 | 20 | 2,5 | 35 | 582351 | 63 | 52,50 | |
| | G131 avec chape | 94 | 16,25 | 1,6 | 36 | 583050 | 42 | 35,00 | |
| | Autres modèles avec chape | 74 | 16,25 | 1,6 | 37 | 582019 (voir chape p. 26) | 42 | 35,00 | |
| HAKO | Tous Types | 94 | 16,25 | 1,6 | 38 | 583050 | 42 | 35,00 | |
| HONDA | F20-F25-F28 | 74 | 16,25 | 1,6 | 39 | 582019 | 42 | 35,00 | |
| | F360-F400-F406-F410 | | | | | | | | |
| | F450-F460-F550 | | | | | | | | |
| | F520-F560 | | | | | | | | |
| | F42-F600-F610- F66094 | 94 | 16,25 | 1,6 | 40 | 583050 | | | |
| | F700-F720-F800-F810 | | | | | | | | |
| ISEKI | Tous Types | 94 | 16,25 | | 41 | 583050 | 42 | 35,00 | |



582019
En acier forgé et zingué
(sans soudure)



582047



081194



| Désignation | Type | H | Ø | KG | N° Ligne | Réf. | | | |
|-------------------------|---|---------------------|-------|------|----------|---------------|--------|--------|-------|
| KUBOTA | TS55-TF40-TF55-TF60 | 74 | 16,25 | 1,6 | 01 | 582019 | 42 | 35,00 | |
| | T320-T350 | | | | | | | | |
| | T420-T450 | | | | | | | | |
| | T4600-T520 | | | | | | | | |
| | TF65-TF75-TF80 | | | | | | | | |
| KUBOTA | T520-T620-T650 | 94 | 16,25 | 1,6 | 02 | 583050 | 42 | 35,00 | |
| | T750-T850 | | | | | | | | |
| KUHN YANMAR | Tous types | 94 | 16,25 | | 03 | 583050 | 42 | 35,00 | |
| MAMETORA | Tous types | 94 | 16,25 | | 04 | 583050 | 42 | 35,00 | |
| MITSUBISHI | Tous types | 94 | 16,25 | | 05 | 583050 | 42 | 35,00 | |
| MOTOSTANDARD GUTBROD | U80 - U100 - MC85 | 53 | 18,5 | 1,6 | 06 | 582038 | 67 | 55,83 | |
| | U140 | 70 | 16,25 | 1,6 | 07 | 582025 | 77 | 64,17 | |
| | T20 - T45 - TERRA PUMA 400-500 800-900-1000 | | | | | | | | |
| PASQUALI | 496 | 74 | 16,25 | | 08 | 081530 | 42 | 35,00 | |
| | SB-XB-934 | 74 | 16,25 | | 09 | 582019 | 42 | 35,00 | |
| PUBERT | Tous types | 94 | 16,25 | | 10 | 583050 | 42 | 35,00 | |
| ROBIN | PRO7 | 94 | 16,25 | 1,6 | 11 | 583050 | 42 | 35,00 | |
| | PR10 | | | | | | | | |
| | PR13 | | | | | | | | |
| ROBIN | PR14-PR15-PR18 | 94 | 16,25 | 1,6 | 12 | 583050 | 42 | 35,00 | |
| | ST40-ST50 | | | | | | | | |
| ROQUES-LECOEUR | Tous types | 94 | 16,25 | | 13 | 583050 | 42 | 35,00 | |
| SHIBAURA | Tous types | 94 | 16,25 | | 14 | 583050 | 42 | 35,00 | |
| SEP | Tous types | 94 | 16,25 | | 15 | 583050 | 42 | 35,00 | |
| SOLO IHI | Tous types | 94 | 16,25 | | 16 | 583050 | 42 | 35,00 | |
| STAFOR | S6 | 74 | 16,25 | | 17 | 582019 | 42 | 35,00 | |
| | S8-S9 | 94 | 16,25 | 1,6 | 18 | 583050 | 42 | 35,00 | |
| | S20-S800 | | | | | | | | |
| STAUB | PPXX-PPX | 90 | 25 | 2,5 | 19 | 582031 | 47 | 39,17 | |
| | PP8000-8500-9000 | | | | | | | | |
| | 9500-Super Staub | | | | | | | | |
| | STAUB | STX350-450 | 74 | 18,5 | 1,6 | 20 | 582037 | 47 | 39,17 |
| | | STX500-650-700 | | | | | | | |
| | | 5000M-6000M | | | | | | | |
| | | Modèle rallongé | | | | | | | |
| | | 5000-6000-6200 | | | | | | | |
| | | 6500-6600-7000-7200 | | | | | | | |
| | | CHALLENGER | | | | | | | |
| FARMER - RANCHER | 55 | 18,5 | | 22 | 582038 | 67 | 55,83 | | |
| STAUB | 3400-4225-4300 | 74 | 16,25 | 1,6 | 23 | 582019 | 42 | 35,00 | |
| | 4600-4900 | | | | | | | | |
| STAUB | STX550-750-900 | 94 | 16,25 | 1,6 | 24 | 583050 | 42 | 35,00 | |
| | ST4452 | | | | | | | | |
| TROMECA | Tous types | 94 | 16,25 | | 25 | 583050 | 42 | 35,00 | |
| VALPADANA | Tous types | 94 | 16,25 | | 26 | 583050 | 42 | 35,00 | |
| CHAPE FERRARI* | 330 | 84 | 16 | 2 | 27 | CHAPFER330 | 63 | 52,50 | |
| | 340 | 84 | 16 | 2 | 28 | CHAPFER340 | 75 | 62,50 | |
| CHAPE GRILLO | G131 | 74 | 16 | 6 | 29 | CHAPLIAISGRIL | 93 | 77,50 | |
| CHAPE PASQUALI | 496 | 76 | 16,25 | 2 | 30 | 081529 | 72 | 60,00 | |
| CHAPE SEP | 1 000 / VMC 14 | 74 | 16,25 | 3 | 31 | CHAPSP10 | 120 | 100,00 | |
| | 1 500 / VMC 110/130 | | | | | | | | |
| | 3 000 / VMC 150 | | | | | | | | |
| | | | | | 33 | CHAPSP30 | | | |



582019
En acier forgé et zingué
(sans soudure)

Désignation

KG
N° ligne

Réf.

Public euros
T.T.C. H.T.

Plateau fixe ou basculant

Plateau nu et fixe de série 400x200 cm ou 500x220 cm - Hauteur plateau 60 cm (sauf roues 13")
Basculement hydraulique par vérin et pompe en option - Freinage à inertie

Équipement : Plancher bois stratifié - double essieux - roue sous plateau

| PTAC (kg) | Dimensions utiles cm | Essieu | Roues | KG | N° ligne | Réf. | Public euros | T.T.C. | H.T. |
|-----------|----------------------|----------|------------|-----|----------|----------|--------------|---------|------|
| 2000 | 397 x 192 | 2 x 1300 | 195/55 R10 | 680 | 01 | RPBF2040 | 6204 | 5170,00 | |
| 2500 | 397 x 192 | 2 x 1300 | 195/55 R10 | 690 | 02 | RPBF2540 | 6363 | 5302,50 | |
| 3000 | 397 x 192 | 2 x 1500 | 195/55 R10 | 710 | 03 | RPBF3040 | 7211 | 6009,17 | |
| 3200 | 397 x 192 | 2 x 1600 | 195/50 R13 | 760 | 04 | RPBF3240 | 7317 | 6097,50 | |
| 2500 | 497 x 212 | 2 x 1300 | 195/55 R10 | 740 | 05 | RPBF2550 | 7160 | 5966,67 | |
| 3000 | 497 x 212 | 2 x 1500 | 195/55 R10 | 760 | 06 | RPBF3050 | 7955 | 6629,17 | |
| 3200 | 497 x 212 | 2 x 1600 | 195/50 R13 | 810 | 07 | RPBF3250 | 8375 | 6979,17 | |

**Ligne directe
routières RUMEAU
04 68 72 83 13**



RPBF3040 + RAMPCBF + RBHPBF




RPBF2540 + RAMPALUBF

Options :

| | | | | | | |
|---|-----|----------------|------|------------|------|---------|
| Basculement hydraulique par vérin et pompe à main à commander avec options hayon de chargement ou rampes courtes | 08 | RBHPBF | 479 | 399,17 | | |
| Ridelles tôle avant et latérales, hauteur 35 cm pour plateau 4 m | 90 | 09 RIDNUBF40 | 924 | 770,00 | | |
| Ridelles tôle avant et latérales, hauteur 35 cm pour plateau 5 m | 105 | 10 RIDNUBF50 | 1032 | 860,00 | | |
| Rambardes avant et latéral pour plateau 4 m | 46 | 11 REMBNUBF40 | 758 | 631,67 | | |
| Rambardes avant et latéral pour plateau 5 m | 54 | 12 REMBNUBF50 | 818 | 681,67 | | |
| Hayon de chargement plateau 4 m | 50 | 13 HAYPBF40 | 548 | 456,67 | | |
| Hayon de chargement plateau 5 m | 60 | 14 HAYPBF50 | 600 | 500,00 | | |
| Paires de rampes courtes 100 x 32 cm pour plateau basculant | 38 | 15 RAMPCBF | 406 | 338,33 | | |
| Paires de rampes alu 250 x 32 cm capacité 2600 kg + béquilles support plateau + trappe pour logement sous plateau - à utiliser obligatoirement sur plateau horizontal | 42 | 16 RAMPALUBF | 1462 | 1218,33 | | |
| Treuil manuel deux vitesses avec câble, crochet et support | 10 | 17 RTREUIL2 BF | 474 | 395,00 | | |
| Supplément pour attelage à hauteur réglable à anneau 42 x 68 pour | | RPBF2040 | 18 | TIMREG2000 | 1651 | 1375,83 |
| | | RPBF2540-2550 | 19 | TIMREG2500 | 1685 | 1404,17 |
| | | RPBF3040-3050 | | | | |
| | | 3240-3250 | 20 | TIMREG3500 | 1929 | 1607,50 |
| Roue de secours 4 trous avec support pour essieux 1300 kg 195/55 R10 | 21 | ROUE195X55R10P | 301 | 250,83 | | |
| Roue de secours 5 trous avec support pour essieux 1500 kg 195/55 x 5P | 22 | ROUE195X55X5P | 386 | 321,67 | | |
| Roue de secours 5 trous avec support pour essieux 1600 kg 195/50 R13 | 23 | ROUE195X50R13P | 332 | 276,67 | | |

FORAITS TRANSPORTS FRANCE : ROUTIÈRES RUMEAU page 27 à 30

| | 2,06 à 3,20 m hors tout Non freinées RU725 - RU730 - RP1730 | 3,21 à 4,40 m hors tout Freinées jusqu'à 3 m utiles Réf. finissant par 25 ou 30 | 4,31 à 5,30 m hors tout Freinées jusqu'à 4 m utiles Réf. finissant par 35 ou 40 | 5,31 à 6,40 m hors tout Freinées jusqu'à 5 m utiles Réf. finissant par 50 |
|---------------|---|---|---|---|
| ZONE 1 | | | | |
| ZONE 2 | | | | |
| ZONE 3 | | | | |
| ZONE 4 | | | | |

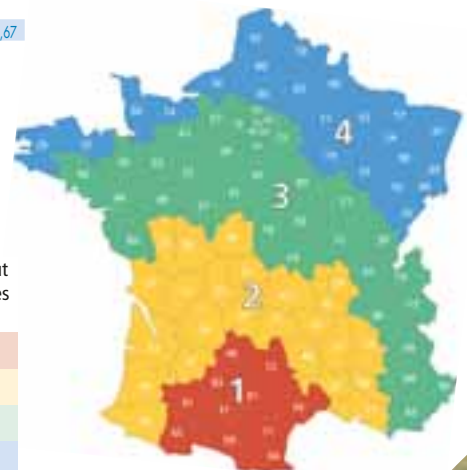

Désignation

KG N° Ligne Réf.

Public euros
T.T.C. H.T.

Plateaux roues inférieures

Plateaux roues inférieures

Attelage pour boule de 50 - Roue béquille

Équipements : Plateau nu - Plancher bois stratifié - Freinage à inertie à partir de 1030



| PTAC (kg) | Dimensions utiles (cm) | Essieu | Roues | KG | N° Ligne | Réf. | Public euros | H.T. |
|-----------|------------------------|----------|-------------|-----|----------|-----------|--------------|---------|
| 750 | 300 x 180 | 900 | 195/55 R 10 | 320 | 01 | RPI730 | 2739 | 2282,50 |
| 1000 | 300 x 180 | 1300 | 195/55 R 10 | 326 | 02 | RPI1030 | 3138 | 2615,00 |
| 1300 | 300 x 180 | 1300 | 195/55 R 10 | 326 | 03 | RPI1330 | 3138 | 2615,00 |
| 1300 | 350 x 180 | 1300 | 195/55 R 10 | 350 | 04 | RPI1335 | 3374 | 2811,67 |
| 1500 | 300 x 180 | 1500 | 195/55 R 10 | 380 | 05 | RPI1530 | 3408 | 2840,00 |
| 1500 | 350 x 180 | 1500 | 195/55 R 10 | 415 | 06 | RPI1535 | 3729 | 3107,50 |
| 2000 | 350 x 180 | 2 x 1300 | 195/55 R 10 | 480 | 07 | RPI2035 | 4506 | 3755,00 |
| 2000 | 400 x 180 | 2 x 1300 | 195/55 R 10 | 510 | 08 | RPI2040 | 4754 | 3961,67 |
| 2000 | 397 x 214 | 2 x 1300 | 195/55 R 10 | 600 | 09 | RPI2040XL | 5594 | 4661,67 |
| 2500 | 397 x 214 | 2 x 1300 | 195/55 R 10 | 610 | 10 | RPI2540XL | 5796 | 4830,00 |



RPI 2035 + RIDRPI 35



RPI 1335 + REMBRPI 35

Options :

| | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|----|----------------|-----|--------|
| Roue de secours 4 trous avec support | 195/55 R 10 | 77 | ROUE195/55X10 | 285 | 237,50 |
| Roue de secours 5 trous avec support | 195/55 R 10 | 72 | ROUE195/55X105 | 317 | 264,17 |

Ridelles H 30 cm + tampon arrière

| | | | | | |
|-----------------|----|----|----------|------|--------|
| pour RPI 300 cm | 71 | 13 | RIDRPI30 | 824 | 686,67 |
| pour RPI 350 cm | 78 | 14 | RIDRPI35 | 870 | 725,00 |
| pour RPI 400 cm | 92 | 15 | RIDRPI40 | 1112 | 926,67 |

Ridelles H 30 cm + hayon de chargement

| | | | | | |
|-----------------|-----|----|-------------|------|---------|
| pour RPI 300 cm | 80 | 16 | RIDHRPI30 | 970 | 808,33 |
| pour RPI 350 cm | 87 | 17 | RIDHRPI35 | 1057 | 880,83 |
| pour RPI 400 cm | 100 | 18 | RIDHRPI40 | 1301 | 1084,17 |
| pour RPI 40XL | 108 | 19 | RIDHRPI40XL | 1406 | 1171,67 |

Ridelles grillagées à fixer sur plateau nu :

| | | | | | |
|-----------------|-----|----|--------------|------|---------|
| pour RPI 300 cm | 112 | 20 | RIDGRILRPI30 | 1145 | 954,17 |
| pour RPI 350 cm | 120 | 21 | RIDGRILRPI35 | 1206 | 1005,00 |
| pour RPI 400 cm | 130 | 22 | RIDGRILRPI40 | 1232 | 1026,67 |

Ridelles grillagées à fixer sur plateau nu équipé d'un hayon :

| | | | | | |
|-----------------|-----|----|---------------|------|---------|
| pour RPI 300 cm | 108 | 23 | RIDGRILRPI30H | 1145 | 954,17 |
| pour RPI 350 cm | 112 | 24 | RIDGRILRPI35H | 1206 | 1005,00 |
| pour RPI 400 cm | 120 | 25 | RIDGRILRPI40H | 1232 | 1026,67 |

Hayon de chargement pour plateau RPI

| | | | | | |
|--------------------------------------|----|----|--------|-----|--------|
| Hayon de chargement pour plateau RPI | 35 | 26 | HAYRPI | 453 | 377,50 |
|--------------------------------------|----|----|--------|-----|--------|

Hayon de chargement largeur 2.20 m

| | | | | | |
|------------------------------------|----|----|----------|-----|--------|
| Hayon de chargement largeur 2.20 m | 41 | 27 | HAYRPIXL | 532 | 443,33 |
|------------------------------------|----|----|----------|-----|--------|

Rambardes H 10 cm + hayon de chargement

| | | | | | |
|-----------------|----|----|-------------|------|--------|
| pour RPI 300 cm | 50 | 28 | REMBRPI30 | 817 | 680,83 |
| pour RPI 350 cm | 53 | 29 | REMBRPI35 | 859 | 715,83 |
| pour RPI 400 cm | 58 | 30 | REMBRPI40 | 997 | 830,83 |
| pour RPI 40XL | 64 | 31 | REMBRPI40XL | 1089 | 907,50 |

basculement mécanique pour RPI simple essieu

| | | | | | |
|--|----|--|-----|-----|--------|
| basculement mécanique pour RPI simple essieu | 32 | | PJP | 251 | 209,17 |
|--|----|--|-----|-----|--------|

basculement hydraulique à vérin double effet pour RPI simple essieu

| | | | | | |
|---|----|--|------|-----|--------|
| basculement hydraulique à vérin double effet pour RPI simple essieu | 33 | | RBHP | 576 | 480,00 |
|---|----|--|------|-----|--------|

basculement hydraulique à vérin simple effet pour RPI double essieu

| | | | | | |
|---|----|--|--------|-----|--------|
| basculement hydraulique à vérin simple effet pour RPI double essieu | 34 | | RBHPDE | 523 | 435,83 |
|---|----|--|--------|-----|--------|

Treuil deux vitesses, 750 à 1 700 kg avec câble et crochets

| | | | | | |
|---|----|--|--------|-----|--------|
| Treuil deux vitesses, 750 à 1 700 kg avec câble et crochets | 35 | | TREUIL | 377 | 314,17 |
|---|----|--|--------|-----|--------|

Treuil deux vitesses, 2 000 à 3 200 kg avec câble et crochet

| | | | | | |
|--|----|--|---------|-----|--------|
| Treuil deux vitesses, 2 000 à 3 200 kg avec câble et crochet | 36 | | TREUIL2 | 477 | 397,50 |
|--|----|--|---------|-----|--------|

Réhausse grillagée 1 m sur ridelles

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|----|--------------|------|--------|
| Réhausse grillagée 1 m sur ridelles | 118 | 37 | REGILRPI1030 | 1117 | 930,83 |
|-------------------------------------|-----|----|--------------|------|--------|

Réhausse grillagée 1 m sur ridelles

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|----|--------------|------|--------|
| Réhausse grillagée 1 m sur ridelles | 126 | 38 | REGILRPI1035 | 1177 | 980,83 |
|-------------------------------------|-----|----|--------------|------|--------|

Attelage à hauteur réglable pour RPI730

| | | | | | |
|---|----|--|-----------|-----|--------|
| Attelage à hauteur réglable pour RPI730 | 39 | | TIMREG750 | 811 | 675,83 |
|---|----|--|-----------|-----|--------|

Attelage à hauteur réglable pour RPI1030 - 1330 - 1530

| | | | | | |
|--|----|--|------------|------|---------|
| Attelage à hauteur réglable pour RPI1030 - 1330 - 1530 | 40 | | TIMREG1400 | 1227 | 1022,50 |
|--|----|--|------------|------|---------|

Attelage à hauteur réglable pour RPI1530 - 1535

| | | | | | |
|---|----|--|--------------|------|---------|
| Attelage à hauteur réglable pour RPI1530 - 1535 | 41 | | TIMREG1600N2 | 1267 | 1055,83 |
|---|----|--|--------------|------|---------|

Attelage à hauteur réglable pour RPI2035 - 2040

| | | | | | |
|---|----|--|------------|------|---------|
| Attelage à hauteur réglable pour RPI2035 - 2040 | 42 | | TIMREG2000 | 1651 | 1375,83 |
|---|----|--|------------|------|---------|

Ligne directe
routières RUMEAU
04 68 72 83 13

Désignation

KG
N° ligne

Réf.

Public euros
T.T.C. H.T.

Plateaux nus roues extérieures

Équipements :

- Attelage pour boule de 50 ou anneau 42 x 68 - Roue béquille
- Plateau nu - Plancher stratifié marine antidérapant plein - Basculement simple (sauf mod. double essieu)
- Freinage à inertie - Hayon de chargement en métal déployé et rambarde tubulaire

| PTAC (Kg) | Dimensions utiles (cm) | Essieu (Kg) | Roues | | | | | |
|-----------|------------------------|-------------|-----------|-----|----|---------|------|---------|
| 1 300 | 350x180 | 1 300 | 185x14C | 440 | 01 | RPN1335 | 4281 | 3567,50 |
| 2 000 | 350x180 | 2x1300 | 185/70x13 | 525 | 02 | RPN2035 | 5134 | 4278,33 |
| 2 000 | 400x180 | 2x1300 | 185/70x13 | 600 | 03 | RPN2040 | 5565 | 4637,50 |
| 2 500 | 400x180 | 2x1300 | 185x14C | 620 | 04 | RPN2540 | 5886 | 4905,00 |

Options :

| | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------|----|----------------|-----|--------|
| Roue de secours avec support | | 185/70x13 | 05 | ROUE185/70X13P | 186 | 155,00 |
| | | 185x14C | 06 | ROUE185X14CP | 230 | 191,67 |

| | | | | | |
|---|--------------|----|------------|------|---------|
| Attelage à hauteur réglable anneau 42x68 pour | RPN1335 | 07 | TIMREG1400 | 1227 | 1022,50 |
| | RPN2035/2040 | 08 | TIMREG2000 | 1651 | 1375,83 |
| | RPN2540 | 09 | TIMREG2500 | 1685 | 1404,17 |

| | | | | |
|---|----|----------|-----|--------|
| Parcs et jardins : basculement mécanique pour RPN simple essieu | 10 | PJP | 251 | 209,17 |
| Basculement hydraulique pour RPN simple essieu | 11 | RBHP | 576 | 480,00 |
| Basculement hydraulique pour RPN double essieu | 12 | RBHPDE | 523 | 435,83 |
| Treuil deux vitesses, 750 à 1 700 kg avec câble et crochet pour RPN | 13 | RTREUIL | 377 | 314,17 |
| Treuil deux vitesses, 2 000 à 3 200 kg avec câble et crochet pour RPN | 14 | RTREUIL2 | 477 | 397,50 |



RPN 1335 + Option PJ



RPN 2035 + Option PJ + Roue de Secours + Treuil

Bennes à verin

Équipements :

- Caisse tôle nervurée épaisseur 2 mm - Tampon arrière rabattable et amovible
- Bannage par vérin et pompe à main - Freinage à inertie à partir de RB1320 - Plancher tôle

| PTAC (Kg) | Dimensions utiles (cm) | Essieu (Kg) | Roues | | | | | |
|-----------|------------------------|-------------|-------------|-----|----|--------|------|---------|
| 750 | 205 x 120 x 40 | 850 | 165/70 x 13 | 300 | 15 | RB720 | 3609 | 3007,50 |
| 1 300 | 205 x 120 x 40 | 1300 | 185 x 14C | 350 | 16 | RB1320 | 4213 | 3510,83 |
| 2 000 | 255 x 140 x 40 | 2 x 1300 | 185/70 x 13 | 585 | 17 | RB2025 | 5245 | 4370,83 |

Options :

| | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|----|---------------|-----|--------|
| Roue de secours avec support | | 165/70 x 13 | 18 | ROUE165/70X13 | 171 | 142,50 |
| | | 185/70 x 13 | 19 | ROUE185/70X13 | 186 | 155,00 |
| | | 185 x 14C | 20 | ROUE185X14C | 224 | 186,67 |

| | | | | | |
|---|--------|----|------------|------|---------|
| Attelage à hauteur réglable anneau 42x68 pour | RB720 | 21 | TIMREG750 | 811 | 675,83 |
| | RB1320 | 22 | TIMREG1400 | 1227 | 1022,50 |
| | RB2025 | 23 | TIMREG2000 | 1651 | 1375,83 |

| | | | | | | |
|--------------------------|------|------------|----|------------|-----|--------|
| Rehausses grillagées 1 m | pour | RB720-1320 | 24 | REGRIL1020 | 923 | 769,17 |
| | | RB2025 | 25 | REGRIL1025 | 971 | 809,17 |



RB 1320

Plateaux bennes à ridelles

Équipements :

- Roues inférieures - Attelage pour boule de 50 - Plateau + Ridelles rabattables - Plancher tôle
- Bannage hydraulique par vérin 2 expansions - Pompe à main - Freinage à inertie - Roue béquille

| PTAC (Kg) | Dimensions utiles (cm) | Essieu (Kg) | Roues | | | | | |
|-----------|------------------------|-------------|-------------|-----|----|----------|------|---------|
| 2 000 | 297 x 172 x 35 | 2 x 1 300 | 185/70 x 13 | 700 | 26 | RPBE2030 | 6522 | 5435,00 |
| 2 500 | 297 x 172 x 35 | 2 x 1 300 | 155/70 x 12 | 700 | 27 | RPBE2530 | 7180 | 5983,33 |
| 3 200 | 297 x 172 x 35 | 2 x 1 600 | 195/50R13C | 720 | 28 | RPBE3230 | 8216 | 6846,67 |

Options :

| | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|----|---------------|-----|--------|
| Roue de secours avec support | | 185/70 x 13 | 29 | ROUE185/70X13 | 186 | 155,00 |
| | | 155/70 x 12 | 30 | ROUE155/70X12 | 321 | 267,50 |
| | | 195/50 x 13 | 31 | ROUE195/50X13 | 332 | 276,67 |

| | | | | | |
|---|----------|----|------------|------|---------|
| Attelage à hauteur réglable anneau 42 x 68 pour | RPBE2030 | 32 | TIMREG2000 | 1651 | 1375,83 |
| | RPBE2530 | 33 | TIMREG2500 | 1685 | 1404,17 |
| | RPBE3230 | 34 | TIMREG3500 | 1929 | 1607,50 |

| | | | | | | |
|--------------------------|------|--------------------|----|-------------|------|---------|
| Rehausses grillagées 1 m | pour | RPBE2030-2530-3230 | 35 | REGRILP1030 | 1254 | 1045,00 |
|--------------------------|------|--------------------|----|-------------|------|---------|

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|----|-----|------|---------|
| Bannage par groupe électropompe | | | 36 | GEP | 1282 | 1068,33 |
|---------------------------------|--|--|----|-----|------|---------|



RPBE 2030

Désignation

KG N° Ligne Réf. Public euros
T.T.C. H.T.

Routières utilitaires

Équipements :

- Caisse tôle galvanisée nervurée épaisseur 2 mm
- Tampon arrière rabattable et amovible
- Basculement simple (sauf modèle double essieu)
- Freinage à inertie à partir de RU1025
- Plancher bois protégé antidérapant
- Roue béquille
- Attelage pour boule de 50 ou anneau 42 x 68

| PTAC (kg) | Dimensions utiles (cm) | Essieu | Roues | KG | N° Ligne | Réf. | Public euros | H.T. |
|-----------|------------------------|----------|-------------|-----|----------|--------|--------------|---------|
| 750 | 255 x 140 x 40 | 900 | 165/70 x 13 | 306 | 01 | RU725 | 2822 | 2351,67 |
| - | 305 x 160 x 40 | 900 | - | 346 | 02 | RU730 | 3110 | 2591,67 |
| 1 000 | 255 x 140 x 40 | 1300 | 185/70 X 13 | 330 | 03 | RU1025 | 3324 | 2770,00 |
| - | 305 x 160 x 40 | 1300 | - | 400 | 04 | RU1030 | 3611 | 3009,17 |
| 1 300 | 255 x 140 x 40 | 1300 | 185 x 14C | 330 | 05 | RU1325 | 3377 | 2814,17 |
| - | 305 x 160 x 40 | 1300 | - | 400 | 06 | RU1330 | 3684 | 3070,00 |
| 1 600 | 255 x 140 x 40 | 1600 | 185 x 14CR | 350 | 07 | RU1625 | 3849 | 3207,50 |
| - | 305 x 160 x 40 | 1600 | - | 420 | 08 | RU1630 | 4190 | 3491,67 |
| 2 000 | 305 x 160 x 40 | 2 x 1300 | 185/70 x 13 | 480 | 09 | RU2030 | 4605 | 3837,50 |

Options :

| | | | | |
|--|----|---------------------------|------|---------|
| Parcs et jardins : basculement mécanique + hayon de chargement | 10 | PJ 1400/1600 | 389 | 324,17 |
| Basculement hydraulique + hayon de chargement | 11 | RBHRU1400/1600 | 711 | 592,50 |
| Roue de secours avec support | 12 | ROUE165/70X13 | 171 | 142,50 |
| | 13 | ROUE185/70X13 | 186 | 155,00 |
| | 14 | ROUE185X14C | 224 | 186,67 |
| | 15 | ROUE185X14CR | 256 | 213,33 |
| Rehausses grillagées 1 m pour | 16 | RU725-1025-1325-1625 | 971 | 809,17 |
| | 17 | RU730-1030-1330-1630-2030 | 1151 | 959,17 |
| Bâche + arceaux pour ht 40 | 18 | ARCBA25 | 718 | 598,33 |
| | 19 | ARCBA30 | 932 | 776,67 |
| Attelage à hauteur réglable pour | 20 | TIMREG750 | 811 | 675,83 |
| | 21 | TIMREG1400 | 1227 | 1022,50 |
| | 22 | TIMREG1600N2 | 1267 | 1055,83 |
| | 23 | TIMREG2000 | 1651 | 1375,83 |
| Treuil deux vitesses, 750 à 1 700 kg avec câble et crochets | 24 | RTREUIL | 377 | 314,17 |
| Treuil deux vitesses, 2 000 à 3 200 kg avec câble et crochets | 25 | RTREUIL2 | 477 | 397,50 |



RU725 + Option PJ

Boîtier antivol



Boîtier nu



Boîtier installé

Antivol universel coiffant de tête d'attelage
S'utilise aussi bien attelé que non attelé
Livré avec cadenas

26 RANTIVOL 61 50,83

Pièces motoculteurs

| | N° Ligne | Réf. | Public euros | |
|---|----------|---------------|--------------|-------|
| | | | T.T.C. | H.T. |
| Versoir 6" Droit - Gauche | 01 | 610054-610055 | 58 | 48,33 |
| - 8" Droit - Gauche | 02 | 610056-610057 | 65 | 54,17 |
| - 9" Droit - Gauche | 03 | 610060-610061 | 73 | 60,83 |
| Soc 6" Droit - Gauche CBRO - CSMO - CQTO | 04 | 621084-621085 | 27 | 22,50 |
| - 7" Droit - Gauche CBR1 - CSM1 - CQT1 | 05 | 185234-185235 | 53 | 44,17 |
| - 8" Droit - Gauche | 06 | 621082-621083 | 55 | 45,83 |
| - 6" avec aileron Droit - Gauche CBRO - CSMO - CQTO | 07 | 585062-585063 | 28 | 23,33 |
| - 7" avec aileron Droit - Gauche CBR1 - CSM1 - CQT1 | 08 | 582176-582177 | 58 | 48,33 |
| - 8" avec aileron Droit - Gauche | 09 | 585060-585061 | 58 | 48,33 |
| - 7" à barre Droit - Gauche | 10 | 625052-625053 | 68 | 56,67 |
| - 8" à barre Droit - Gauche | 11 | 625054-625055 | 60 | 50,00 |
| Boulons 2 ergots Ø 10 x 30 | 12 | 9941111 | 2 | 1,67 |
| - 2 - Ø 12 x 30 | 13 | 9941121 | 2 | 1,67 |
| Barre Droite - Gauche | 14 | 460024-460025 | 52 | 43,33 |
| Rallonge de Versoir | 15 | 648014 | 8 | 6,67 |
| Soc 6" Mini Europe | 16 | 585078 | 75 | 62,50 |
| - 8" Europe | 17 | 584092 | 80 | 66,67 |
| Lame versoir MINI EUROPE latérale - centrale | 18 | 585075-6 | 12 | 10,00 |
| Lame versoir EUROPE centrale - latérale | 19 | 584090-1 | 15 | 12,50 |
| Soc cœur | 20 | 923006 | 12 | 10,00 |
| - cœur avec tige Ø 22 | 21 | 947026 | 40 | 33,33 |
| - bineur avec tige Ø 22 Droit - Gauche | 22 | 947010-947011 | 37 | 30,83 |
| - pour cultivateurs dents souples | 23 | 932100 | 5 | 4,17 |
| - pour cultivateurs dents rigides | 24 | 084670 | 10 | 8,33 |
| Boulon CC Ø10 x 40 | 25 | 923010 | 1 | 0,83 |
| Support dents souples cultivateurs | 26 | 910127 | 11 | 9,17 |
| Dent souple complète sans bride | 27 | 904088 | 19 | 15,83 |
| Dent rigide complète sans bride tige ronde | 28 | 904089 | 28 | 23,33 |
| - + écrou - Herse 15 et 19 dents | 29 | 947015 | 9 | 7,50 |
| Bride avec vis pour cultivateur | 30 | BRIDVIS | 12 | 10,00 |
| - barre porte-outils | 31 | 947009 | 35 | 29,17 |
| Dent chisel tige ronde | 32 | 086043 | 37 | 30,83 |
| - - - 30 x 12 | 33 | 086045 | 38 | 31,67 |
| Dent rigide tige 30 x 12 | 34 | 081553 | 40 | 33,33 |
| Soc cœur avec tige 30 x 12 | 35 | 081563 | 42 | 35,00 |
| Soc bineur avec tige 30 x 12 D et G | 36 | 081564/5 | 38 | 31,67 |
| Fusée CBRO ancien modèle | 37 | 585067 | 43 | 35,83 |
| Fusée CBRO | 38 | 081926 | 43 | 35,83 |
| Fusée CBR-1-2 | 39 | 580258 | 63 | 52,50 |
| Support pédale CBRO ancien modèle | 40 | 443018 | 22 | 18,33 |
| Support pédale CBRO-1-2 | 41 | 324009 | 30 | 25,00 |
| Rasette droite ou gauche CBR | 42 | 582004/5 | 22 | 18,33 |
| Ressort pédale CBR | 43 | 194007 | 5 | 4,17 |
| Poignée de piquage CBR | 44 | 082468 | 13 | 10,83 |
| Vis de piquage CBR | 45 | 580249 | 20 | 16,67 |
| Entretoise de piquage CBR | 46 | 141054 | 4 | 3,33 |
| Tourillon taraudé piquage CBR | 47 | 141052 | 7 | 5,83 |
| Tourillon lisse piquage CBR | 48 | 145020 | 7 | 5,83 |
| Pédale CBR | 49 | 653098 | 28 | 23,33 |
| Clichet CBR | 50 | 653097 | 13 | 10,83 |
| Kit supports LTAVE | 51 | LTAVKE | 42 | 35,00 |

Pièces microtracteurs

| | N° Ligne | Réf. | Public euros | |
|-------------------------------------|----------|---------------|--------------|--------|
| | | | T.T.C. | H.T. |
| BECHES | | | | |
| - 35 | 52 | 938020-938021 | 12 | 10,00 |
| - 40 | 53 | RDR67-RDR68 | 7 | 5,83 |
| - 42 | 54 | RMPR61-RMPR62 | 7 | 5,83 |
| - - - | 55 | 082660/61 | 7 | 5,83 |
| - 42,5 | 56 | ZRMPAR06A/06B | 9 | 7,50 |
| Boîte de 20 boulons : | 57 | 996-2012 | 48 | 40,00 |
| - de 20 boulons : | 58 | 996-2229 | 50 | 41,67 |
| - de 20 boulons : | 59 | 996-2017 | 67 | 55,83 |
| Couteau GT-GD-GCD90-GCD105 | 60 | 083305 | 45 | 37,50 |
| - GT-GD105-GCD120 | 61 | 083302 | 47 | 39,17 |
| - GD120-GCD150-GD150 | 62 | 083385 | 48 | 40,00 |
| - GD135 | 63 | 084430 | 48 | 40,00 |
| Axe couteau GP 100 - 130 | 64 | 080549 | 82 | 68,33 |
| Axe couteau GD 90 à GD 150 | 65 | 9961946 | 5 | 4,17 |
| Écrou Frein Axe Couteau | 66 | 9900550 | 3 | 2,50 |
| Renvoi d'angle giro GD-GCD-GP | 67 | 081163 | 383 | 319,17 |
| Renvoi d'angle giro GC | 68 | 082572 | 343 | 285,83 |
| Versoir 10" Droit - Gauche | 69 | 610058-610059 | 127 | 105,83 |
| - 12" Droit - Gauche | 70 | 610036-610037 | 213 | 177,50 |
| - 14" Droit - Gauche | 71 | 610034-610035 | 318 | 265,00 |
| Soc 10" Droit - Gauche | 72 | 622012-622013 | 70 | 58,33 |
| - 10" avec aileron - Droit - Gauche | 73 | 585086-585087 | 95 | 79,17 |
| - 12" avec aileron - Droit - Gauche | 74 | 563068-563069 | 133 | 110,83 |
| - 10" à barre - Droit - Gauche | 75 | 622032-622033 | 63 | 52,50 |
| - 12" à barre - Droit - Gauche | 76 | 625034-625035 | 85 | 70,83 |
| Barre RM 10" - Droit - Gauche | 77 | 460030-460031 | 102 | 85,00 |
| Barre RM 12" - Droit - Gauche | 78 | 460010-460011 | 95 | 79,17 |
| Rallonge de versoir | 79 | 200068 | 14 | 11,67 |
| Couteau aérateur long. 100 | 80 | 084055 | 13 | 10,83 |
| - - long. 200 | 81 | 084056 | 16 | 13,33 |
| Louchet aérateur | 82 | 084159 | 9 | 7,50 |
| Ressort de louchet | 83 | 082319 | 5 | 4,17 |
| Dent souple complète culti Micro | 84 | 910034 | 25 | 20,83 |
| Soc dent souple culti | 85 | 910033 | 5 | 4,17 |
| Bride dent culti Micro | 86 | 910035 | 5 | 4,17 |
| Dent herse Micro | 87 | 080840 | 14 | 11,67 |
| Bride cadre porte-outil | 88 | 086031 | 78 | 65,00 |
| Courroie tondeuse TMS120 | 89 | TMSR031L120 | 23 | 19,17 |
| - - TMS150 | 90 | TMSR031L150 | 28 | 23,33 |
| - - TMS180 | 91 | TMSR031L180 | 37 | 30,83 |
| Courroie TMT120 | 92 | ZTMTR10L120 | 25 | 20,83 |
| - TMT150 | 93 | ZTMTR10L150 | 28 | 23,33 |
| - TMT180 | 94 | ZTMTR10L180 | 33 | 27,50 |
| - TMT230 | 95 | ZTMTR10L230 | 47 | 39,17 |
| Tendeur de chaîne RMP | 96 | RMPR75 | 28 | 23,33 |
| Ressort de tendeur RMP-RD | 97 | RMPR76 | 14 | 11,67 |
| Chaîne RMP | 98 | RMPR74 | 167 | 139,17 |
| Chaînon RMP | 99 | RMPR73 | 17 | 14,17 |
| Carter RMP | 100 | RMPR78 | 177 | 147,50 |
| Chaîne RD | 101 | RDR40 | 125 | 104,17 |
| Carter RD | 102 | RDR55 | 133 | 110,83 |
| Tendeur de chaîne RD | 103 | RDR52 | 20 | 16,67 |
| Transmission sans limiteur | 104 | 920018 | 147 | 122,50 |
| Transmission à boulon de rupture | 105 | 082556 | 190 | 158,33 |
| Transmission à limiteur de couple | 106 | 082489 | 247 | 205,83 |

1 - Toute commande entraîne de plein droit adhésion aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur toutes conditions d'achat. Il ne pourra nous être opposé de dérogation ou de restriction à nos conditions générales que pour autant qu'elles auront été acceptées formellement par nous en la forme écrite.

Les commandes qui nous sont adressées, soit directement, soit par l'intermédiaire de nos représentants ou revendeurs ne nous engagent qu'après acceptation écrite de notre part. Nous nous réservons le droit de ne pas accepter une commande. Il en sera en particulier ainsi s'il apparaît, après vérification, que la commande émane d'un particulier, entreprise ou distributeur ne correspondant pas aux critères du cahier des charges de distribution définis par la Sté MAJAR. L'application de ces règles et conditions de distribution ne saurait être assimilée à un refus de vente. Les prix de nos tarifs sont donnés sans garantie de durée et nos factures sont établies au cours du jour de la livraison.

2 - Nous nous réservons le droit de modifier nos produits sans être tenus d'incorporer les modifications aux produits déjà livrés sur des commandes en cours. Toutefois, nous pourrions incorporer ces modifications aux produits restant en commande contre facturation de l'éventuel supplément.

3 - Nos produits sont livrés et agréés dans nos usines. Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire. **Celui-ci doit en cas de manquant ou d'avarie, exercer son recours sur le transporteur, dès réception.** A moins d'indications contraires de l'acheteur, l'expédition est faite par le meilleur moyen, à notre convenance.

4 - Les délais de livraison ne sont indiqués qu'à titre purement indicatif. Un retard de livraison ne peut en aucun cas engager notre responsabilité, sauf stipulations formelles et écrites de notre part. Les grèves, lock-out, cataclysmes de toutes natures, pénuries, difficultés d'approvisionnement et d'acheminement sont considérés conventionnellement comme des cas de force majeure et, par conséquent, ils sont suspensifs des éventuels engagements contractuels et garanties de délais. Par conséquent, les indemnités contractuelles qui auraient été prévues en cas de non-respect des délais de livraison ne sauraient s'appliquer pour les causes et événements énoncés ci-dessus.

5 - Les produits du présent tarif sont **garantis pendant une année** à dater de l'expédition, sauf stipulation contraire, contre tous défauts de matière et de fabrication, à l'exclusion notamment, de tous dommages ayant pour origine une cause étrangère aux produits, tels que défaut d'entretien, entretien défectueux, accident, usure normale ou tous autres incidents ne provenant pas de notre fait. Notre garantie se limite au remplacement pur et simple, dans le meilleur délai possible, de toute pièce ou partie de pièce à propos de laquelle il est établi un vice au sens ci-dessus, sans ouvrir droit à dommages et intérêts. Le remplacement ne se fera qu'après examen des pièces en cause qui devront nous être renvoyées franco de port et d'emballage. **Les frais de main d'œuvre, de démontage, de transport et de remontage restent à la charge de nos clients.**

Les éléments de nos machines qui ne sont pas de notre fabrication sont garantis uniquement dans les limites des garanties consenties par les fabricants et directement par eux. Nous n'encourons aucune responsabilité relativement à ces éléments. Le remplacement des pièces n'a pas pour conséquence de proroger la durée de garantie d'1 an précisée au paragraphe ci-dessus.

6 - Reprise, échange : Tout matériel commandé et facturé ne fera l'objet d'aucune reprise ou échange, sauf erreur reconnue par MAJAR lors de la prise de commande. Toute dérogation aux Conditions Générales de Vente, doit faire l'objet d'une demande préalable auprès de MAJAR, à défaut, elle engage l'entière responsabilité du distributeur.

- **Réclamations :** Aucune réclamation ne sera acceptée au-delà du délai de la garantie.

7 - Nos contrats sont basés sur les conditions économiques en vigueur au moment de l'acceptation de la commande. Nos prix s'entendent départ usine, sauf indications contraires de notre part. Toutes modifications dans les tarifs de transport, les droits de douane, les taxes fiscales ou autres sont à la charge de l'acheteur et ne peuvent entraîner annulation de la commande.

8 - Sauf mention contraire, toutes nos factures sont payables au comptant à CARCASSONNE quelles que soient les réserves faites par l'acheteur. Nos traites ou acceptations de règlement ne font ni novation, ni dérogation à ce mode de paiement. En cas de règlement comptant **l'escompte de règlement accordé est de 0,40 % par mois complet** de règlement anticipé. Les réclamations éventuelles concernant une livraison ne dispensent pas du règlement des factures à l'échéance ci-dessus.

Nous nous réservons le droit dans le cours d'un marché ou d'une commande, même sans qu'une échéance soit restée impayée, d'exiger des garanties de paiement et de bonne exécution des engagements et de résilier le solde du contrat si ces garanties ne sont pas fournies ou nous paraissent insuffisantes.

De même, en cas de changement dans la situation de l'acheteur, notamment en cas de décès, d'incapacité, de dissolution ou de modification de société, d'hypothèque des immeubles, de mise en nantissement du fonds, nous nous réservons le droit, même après exécution partielle d'une commande, d'exiger des garanties ou d'annuler le solde de celle-ci. Toute somme non payée à l'échéance porte de plein droit des **intérêts au taux de 0,40 % par mois entier de retard**. De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à **40 € par impayé** à l'échéance peut être exigée, sans mise en demeure et sans que la dette cesse pour autant d'être exigible.

De même deviennent immédiatement exigibles l'ensemble de nos autres créances que nous pourrions avoir sur l'acheteur. Par ailleurs, dans ce cas, nous sommes autorisés à suspendre les expéditions restant à faire, mais également l'exécution des commandes en carnet, tous nos droits à dommages et intérêts étant expressément réservés.

9 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : En application de la loi n° 80-335 promulguée officiellement le 12 mai 1980 modifiée par l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985, les marchandises livrées et facturées restent notre propriété jusqu'à complet règlement de leur valeur. Toutefois, les risques de perte et de destruction des biens vendus ainsi que les dommages qu'ils pourraient occasionner, sont transférés à l'acheteur à titre de clause pénale, dès la livraison ainsi qu'il est dit à l'article ci-dessus.

Ne constitue pas un paiement, la remise de lettres de change ou d'autres titres créant une obligation de payer. En cas de cession de son fonds de commerce, l'acheteur doit faire le nécessaire pour que nos produits non complètement payés ne soient pas compris dans la cession et que notre propriété soit reconnue.

En cas de non-paiement partiel ou total du prix à l'échéance, pour quelque cause que ce soit, nous pouvons exiger de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité la restitution des produits aux frais, risques et périls, de l'acheteur. Cette restitution n'équivaut pas à la résolution du contrat.

En cas de non-paiement à l'échéance de tout ou partie du prix convenu, nous sommes en droit de considérer le contrat comme étant résilié de plein droit sous la seule réserve de mettre l'acheteur en demeure de payer dans un **délai de trois jours**. Si la résiliation est encourue, les acomptes qui nous auront été versés nous resteront définitivement acquis.

10 - En cas de déduction d'escompte, celui-ci sera déduit de notre chiffre d'affaires taxable. Le montant de la T.V.A. déductible par notre contractant doit donc être diminué du montant de celle afférente à l'escompte.

11 - En cas de litige le Tribunal de CARCASSONNE sera seul compétent. Cette juridiction est implicitement reconnue par l'acheteur, quelles que soient les réserves faites par ce dernier.

MAJAR

L'accessoire essentiel

Les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent être sujettes à modifications.

Textes, prix et photos non contractuels, reproductions interdites.

La société MAJAR se réserve le droit de modifier les articles du présent catalogue sans avis préalable.

PRIX TENDANCE CONSEILLÉS AU 01.10.2014

1, route de Montréal - BP1017

11850 Carcassonne Cedex 9

E-mail: commercial@majar.fr

Tél.: 04 68 72 83 11

Fax: 04 68 72 51 61

www.majar.fr

MAJAR

L'accessoire essentiel

PUBLIC

15